Fiche technique du produit

Spécifications



SpaceLogic KNX - variation, 2 sorties universelles, master, Secure

MTN6710-0102S

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	SpaceLogic KNX
Type de produit ou équipement	Actionneur de réglage de l'intensité
Mode opératoire	Système bus KNX
Type de bus	KNX
Courant d'entrée de l'alimentation	7,5 mA

Complémentaires

Nombre total de modules de 18 mm	4
Support de montage	Rail DIN
[Ue] tension assignée d'emploi	100/240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Nombre de sorties	2
Type de charge	Lumière : 25...350 VA à 230 V
Largeur	72 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm
Nuance de la couleur	Blanc

Environnement

Degré de protection IP	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,000 cm
Largeur de l'emballage 1	12,500 cm
Longueur de l'emballage 1	15,800 cm
Poids de l'emballage (Kg)	255,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	7,988 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**178 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**11 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**166 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**77f9eb59-db9d-455c-8ed5-b476bbce810c**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Produit sans halogènes**
sans PVC	**Oui**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner


Potentiel de recyclabilité, en %	**0**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Fiche technique du produit

MTN6710-0102S

Image of product / Alternate images


Alternative

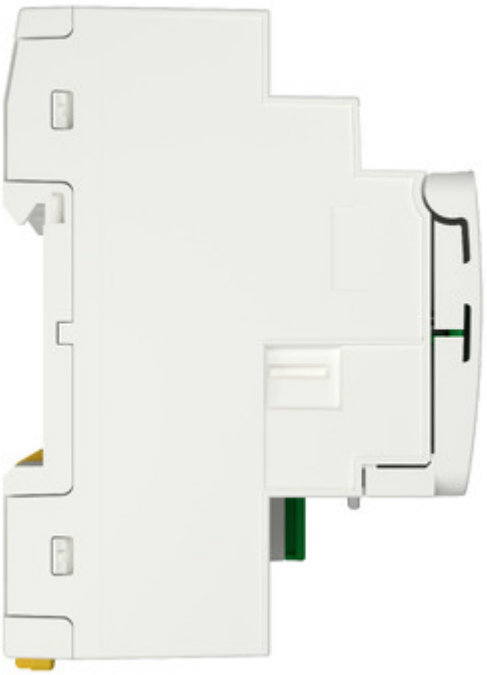




Fiche technique du produit

MTN6710-0102S

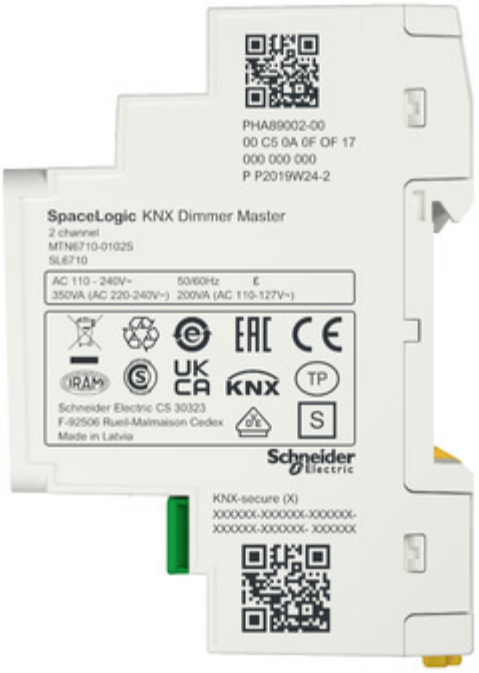

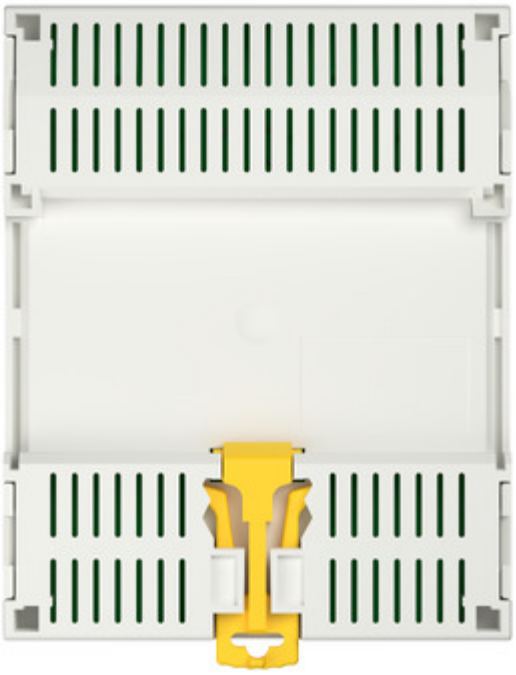

Fiche technique du produit

MTN6710-0102S





Fiche technique du produit

MTN6710-0102S

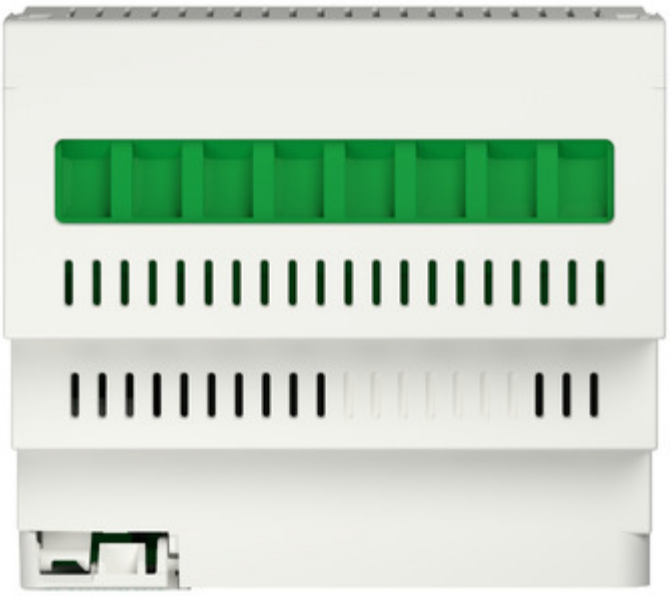


Image of product in real life situation

