


## Fiche produit

### Caractéristiques

# MTN6725-0003

KNX - actionneur éclairage avec interface DALI  
- 1L - 16G - 64 ballasts

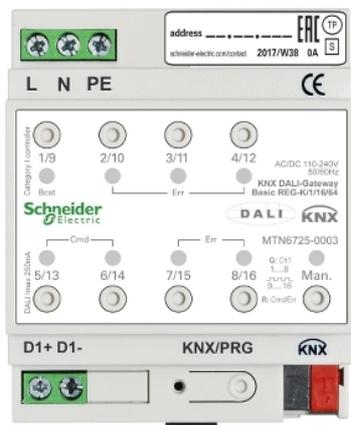

### Principales

Gamme de produits	KNX
Type de produit ou équipement	Actionneur DALI KNX
Type de bus	KNX
Fonctions disponibles	Logiciel pouvant être mis à jour

### Complémentaires

Total number of 18 mm modules	4
Support de montage	Rail DIN
Tension assignée de service (Us)	100...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Protocole de communication	DALI
Indication de tension	LED

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	209 g
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	12,4 cm
Longueur de l'emballage 1	15,8 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	2,5 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------