# Fiche technique du produit

Spécifications



## SpaceLogic KNX - DALI Broadcast Master 4 channels/32, Secure

MTN6725-0005S

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | SpaceLogic KNX |
| **Type de produit ou équipement** | DALI gateway |
| **Nombre de voies de sorties** | 4 |
| **Type de bus** | KNX |
| **Fonction disponible** | Logiciel pouvant être mis à jour |
| **Courant d'entrée de l'alimentation** | 6,5 mA |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Support de montage** | Rail DIN |
| **Nombre total de modules de 18 mm** | 4 |
| **[Ue] tension assignée d'emploi** | 110...240 V |
| **Fréquence du réseau** | 50/60 Hz |
| **Protocole de port de communication** | DALI |
| **Signalisation locale** | DEL |
| **Hauteur** | 90 mm |
| **Largeur** | 216 mm |
| **Profondeur** | 67 mm |
| **Segment de marché** | Bâtiments<br>Commercial<br>Bâtiments critiques<br>Logement/hôtel<br>École<br>Bureau<br>Petits commerces |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Degré de protection IP** | IP20 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 8,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 12,500 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 15,700 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 265,000 g |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 2** | S04 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 28 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 30,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 40,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 60,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 8,246 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **179 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **11 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **166 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |
| Statut sur la présence d'halogène | **Produit sans halogènes** |
| sans PVC | **Oui** |


## Use Again


### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **0** |
| Profil de circularité | **Informations de fin de vie** |
| Reprise | **Oui** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |

Image of product / Alternate images


**Alternative**

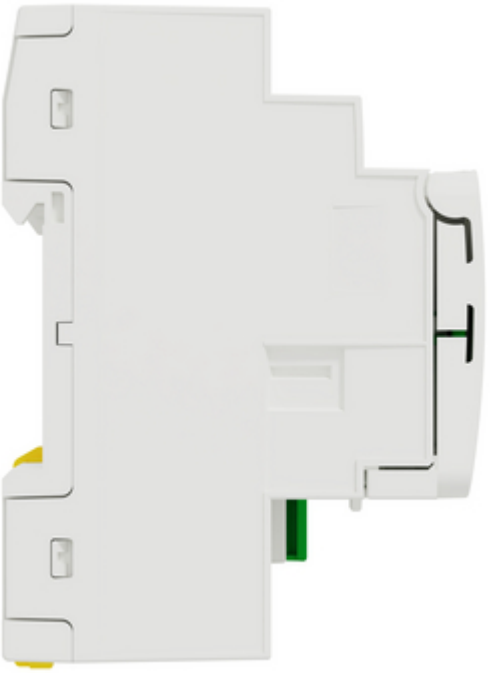


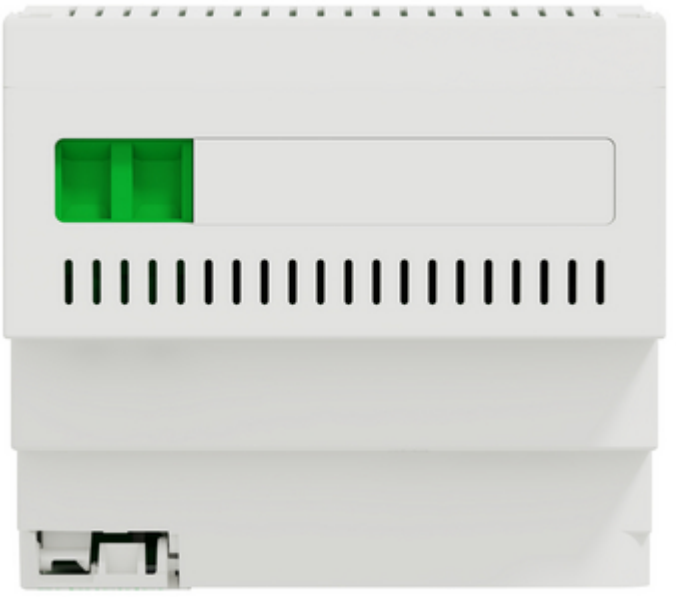

# Fiche technique du produit


# MTN6725-0005S

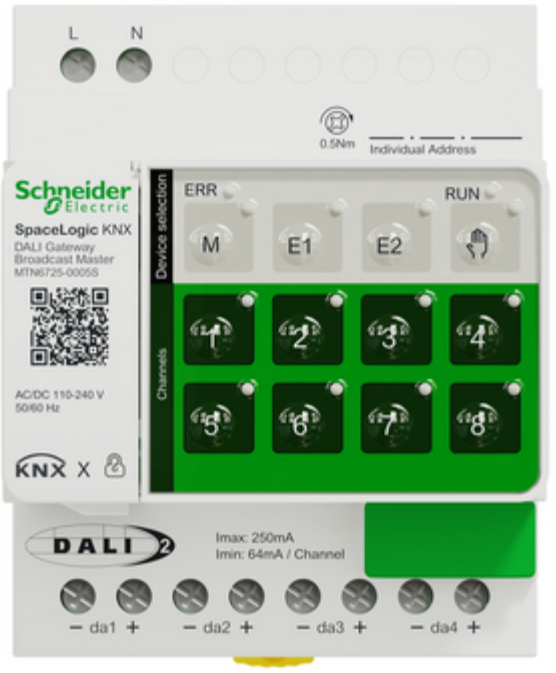
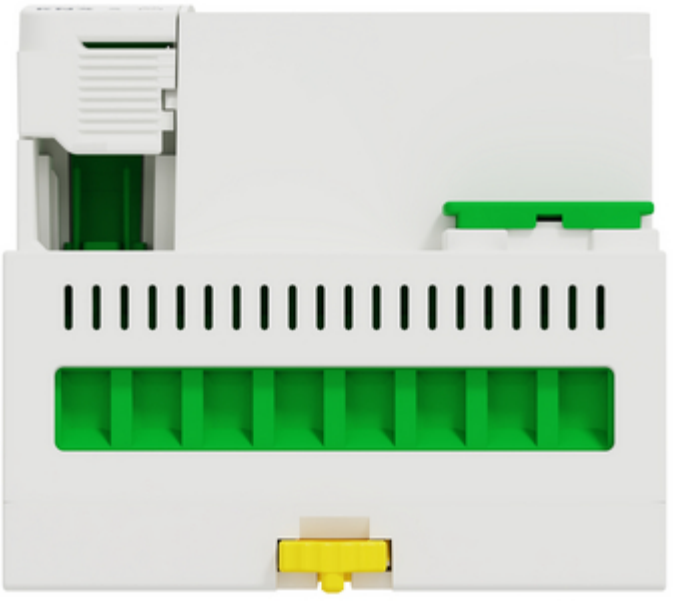
# Fiche technique du produit

# MTN6725-0005S



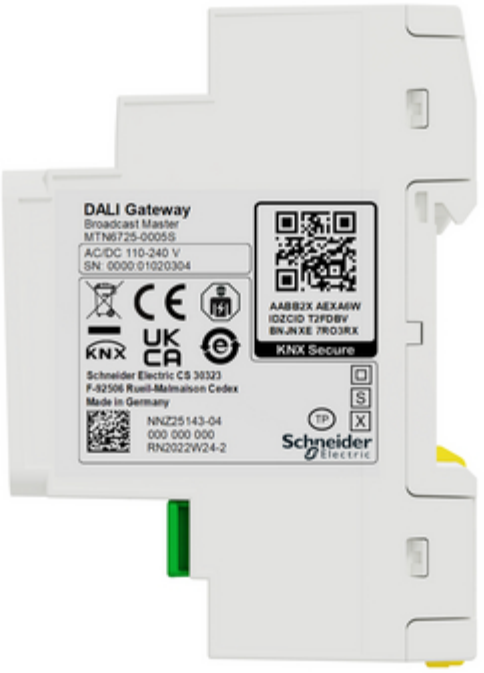


# Fiche technique du produit

# MTN6725-0005S

