Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Styl - Cadre 2 postes horizontal - encastré - IP55 - IK08 - gris

MUR34101

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Support de fixation
Compatibilité de gamme	Mureva Styl
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7016)

Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Nombre de postes	2 postes
Sens de montage	Horizontal
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	PC
Mode de fixation	Par vis
Finition de la surface	Mat
Traitement de surface	Laqué
Entraxe	71 mm
Longueur	155 mm
Hauteur	155 mm
Largeur	84 mm
Profondeur	23 mm
Profondeur en saillie	19 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane

Environnement

Labels qualité	NF AENOR
Degré de protection IP	IP55
Tenue aux chocs IK	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…40 °C
Température ambiante pour le stockage	-25…55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,100 cm
Longueur de l'emballage 1	15,300 cm
Poids de l'emballage (Kg)	63,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	8,000 cm
Largeur de l'emballage 2	16,000 cm
Longueur de l'emballage 2	39,500 cm
Poids de l'emballage 2	407,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	30
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	3,213 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**0.6 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**8c554461-aa6e-4ce6-a425-e129474211e1**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**2**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**


Fiche technique du produit

MUR34101

Image of product / Alternate images

Alternative






Fiche technique du produit

MUR34101




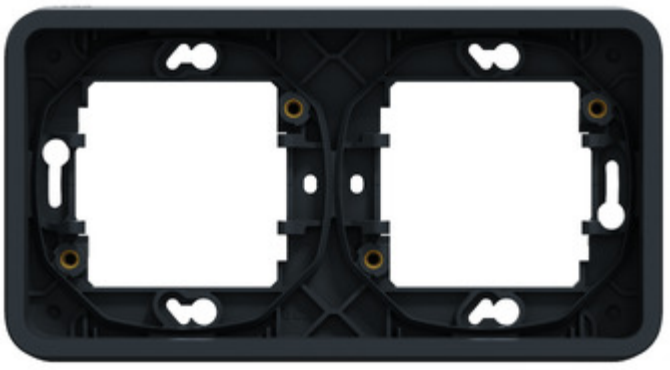

Fiche technique du produit

MUR34101



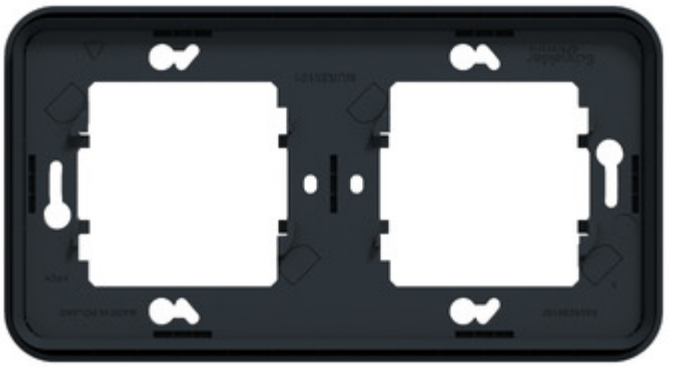

Fiche technique du produit

MUR34101

