


## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYCVF300M115PF

ClimaSys CV - ventilateur - 300m<sup>3</sup>/h - 115V - IP54 - avec grille et filtre G2

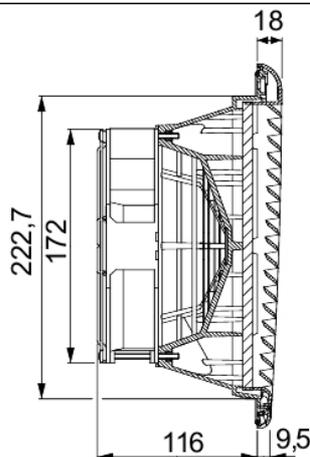

### Présentation

Lead time Généralement expédié sous 4 semaines

### Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Type de produit ou équipement	Ventilateur
Type of filter	Standard
Flow rate	Débit libre avec filtre standard: 300 m <sup>3</sup> /h à 50 Hz Débit libre avec filtre standard: 350 m <sup>3</sup> /h à 60 Hz
[Us] tension d'alimentation	75...126 V
Tension d'entrée	115 V 50/60 Hz

### Complémentaires

Absorbed power	36 W 50 Hz 36 W 60 Hz
[In] courant assigné d'emploi	0,35 A 50 Hz 0,32 A 60 Hz
Noise level < at	55...56 dB
Type de roulement	Bille
Hauteur	268 mm externe:
Largeur	248 mm externe:
Profondeur	116 mm externe:
Dimensions de la découpe	223 x 223 mm
Poids du produit	1,3 kg
Matière	Grille de sortie: thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur	Grille de sortie: gris (RAL 7035)
Température ambiante de fonctionnement	-10...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Pression maximale	158 Pa débit de 0 m <sup>3</sup> /h
Raccordement	Connecteur Faston
Degré de protection IP	IP54

Composition de l'appareil	<p>1 moteur axial  2 grille de protection: sur les surfaces avant et arrière  1 filtre: avant de moteur axial  1 grille de sortie: avant  1 modèle de découpe  1 câble de puissance</p>
Conditions d'utilisation	<p>Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima  L'Environnement ambiant doit être relativement propre  La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure  Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement  Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité</p>

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,640 kg
Hauteur de l'emballage 1	190,000 mm
Largeur de l'emballage 1	255,000 mm
Longueur de l'emballage 1	275,000 mm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------