


Fiche produit

Caractéristiques

NSYS3D6G12840P

Spacial S3D - coffret sismique 6G 1200x800x400 + châssis

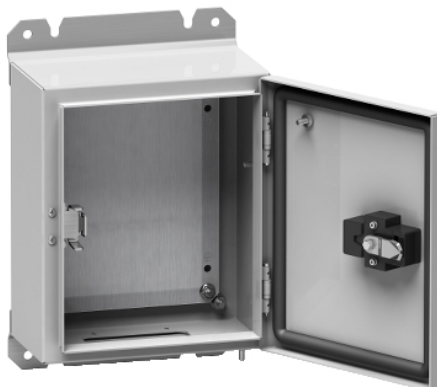

Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	S3D 6G
Enclosure application	Sismique
Type de produit ou équipement	Boîtier
Hauteur nominale de l'enveloppe	1200 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	800 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	400 mm
Type de porte	Pleine
Type de châssis plein	Renforcer
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 x body 1 x door 1 x lock 2 x fixing bracket 2 x cable gland plate 1 x mounting plate 1 x earthing components door and lock
Continuity of earth	Earthing connection between body and door

Complémentaires

Body type	Rail avant en forme de gouttière Corps pièce unique
Nombre de portes	Face avant: 1 porte(s)
Ouverture de porte	Right (120 °)
Type de verrou	Fermeture 3 points
Type de verrouillage par serrure	EDF 1600
Type de levier de manœuvre	Poignée articulée
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Plaque passe-câbles par vis
Matériau	Acier
Épaisseur	Body: 2 mm Door: 2 mm Cable gland plate: 1.5 mm
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Gris (RAL 7035)
Poids du produit	89 kg

Environnement

Traitement de surface	87 % peinture décontaminante se conformer à NF T 30-501.
Normes	IEC 62208 EDF CRT 91 C 112 00
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Seismic performance	Seismic tests 6G conforming to EDF CRT 91 C 112 00

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	89 kg
Hauteur de l'emballage 1	89 cm
Largeur de l'emballage 1	46 cm
Longueur de l'emballage 1	123 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------