

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT S3X - Enveloppe compacte - inox 316L - finition brossé - 400x600x200mm

NSYS3X4620H

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|---------------------------|---|
| Gamme | Spacial |
| Nom du produit | Spacial S3X |
| Type de boîtier | Universel |
| Catégorie | Enveloppe compacte |
| Hauteur nominale | 400 mm |
| Largeur nominale | 600 mm |
| Profondeur nominale | 200 mm |
| Installation du produit | Montage mural |
| Composition de l'appareil | 1 corps 1 serrure : porte 1 porte |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|--|
| Type de corps | Corps pièce unique, structure en croix Rail avant en forme de gouttière |
| Type de porte | Opaque |
| Nombre de portes | Face avant : 1 porte(s) |
| Sens d'ouverture de la porte | Réversible (120 °) |
| Type de verrou | Verrou double barre 3 mm |
| Description de la plaque de montage | Sans plaque de montage |
| Type de plaque passe-câbles | Sans plaque presse-étoupe |
| Accessibilité pour l'exploitation | Avant |
| Pièces amovibles | Porte par charnières |
| Matière | Serrure :zamak Charnière :acier inoxydable Corps et porte :acier inoxydable 316L |
| Finition de la surface | Corps et porte :brossé Scotch-Brite® Serrure :chromé |
| Poids Net | 9,246 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Normes | CEI 62208 UL CUL |
| Certifications du produit | CAN/CSA 22 UL 508 type A |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Degré de protection IP | IP66 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK10 se conformer à CEI 62262 |
| Caractéristique d'environnement | Spécial hygiène Corrosif |

Emballage

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 22,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 41,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 61,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 9,246 kg |
| Type d'emballage 2 | PAM |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 30 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 200,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 100,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 291,000 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 137 |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

Use Better

Matières et Substances

| | |
|-----------------------------------|--|
| Emballage avec carton recyclé | Non |
| Emballage sans plastique | Non |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Numéro SCIP | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142 |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |


Use Again

Réemballer et réusiner

| | |
|-----------------------|---|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise | Oui |

Technical Illustration

Dimensions

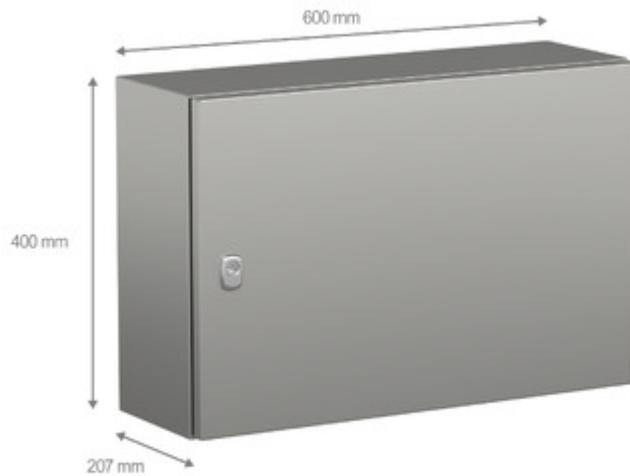

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

