

Fiche technique du produit

Spécifications



Edge I/O NTS Tête de Station seule, Serco3 100Mbps, 2RJ45

NTSNSC1200

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon Edge I/O NTS
Type de produit ou équipement	Module interface réseau
Compatibilité produit	NTSN.....
Compatibilité de gamme	Modicon M262 PacDrive 3 Modicon M660 (pending)

Complémentaires

Type de connexion intégrée	Ethernet port1 / Serco 3 Port USB 2.0
Type de connecteur	2 RJ45 ports Ethernet isolé commuté USB type C 1
Mode d'échange	Full duplex Autonégotiation
Vitesse de transmission	100 Mbit/s
Topologie	Ligne interactive Bague
Serveur Web	Intégré
Service de communication	Démarrage sécurisé Stockage sécurisé (via TPM) Client SCEP (en attente) CAE Support Serveur syslog sécurisé (en attente) TLS 1.2 TPM intégré DPWS (IPv6) Configuration Serveur Web Client FDR IPv4 Sercos OPCUA server (explicit only) SNMP (en attente) Crashlog USB RNDIS
Signalisation locale	1 DEL (vert) pour RUN 1 DEL (rouge) pour ERR 1 DEL (vert/rouge) pour E/S 1 DEL (vert/rouge) pour MS 1 DEL (vert/rouge) pour cybersécurité (SEC)
Hauteur	100 mm
Largeur	30 mm
Profondeur	69 mm
Poids Net	0,262 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Marquage	CE UKCA CULus RCM
Règlement Européen	2014/30/EU - compatibilité electromagnétique 2014/34/EU - ATEX directive
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...60 °C derating of channel numbers above 55 °C to 12 channels for 24 vdc at 60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...2000 m 2000 m...5000 m avec déclassement
Degré de pollution	2

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	10,300 cm
Largeur de l'emballage 1	11,900 cm
Longueur de l'emballage 1	14,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	256,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,965 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	114 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	32 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	81 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.6 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better


 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	0
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non


Encombres

Dimensions

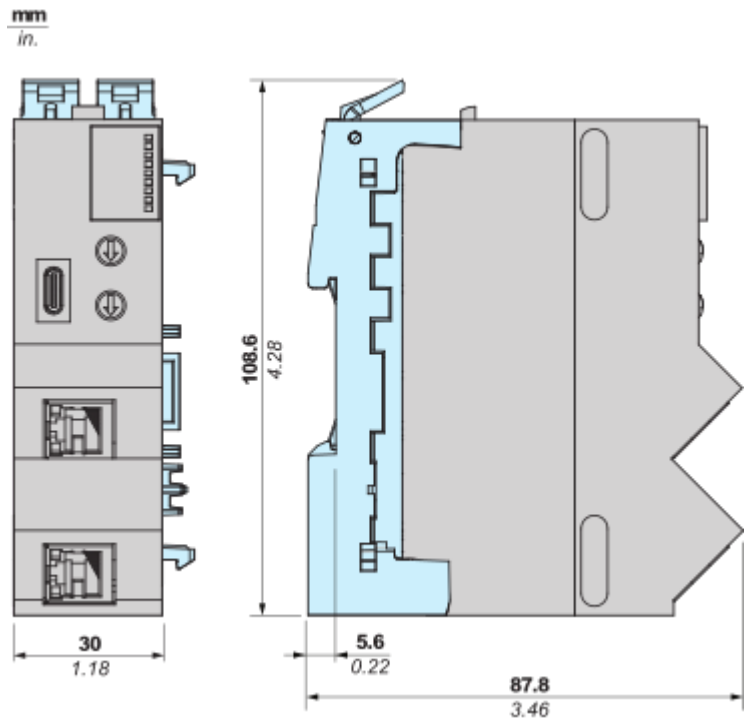

Montage et périmètre de sécurité

Dégagements minimum

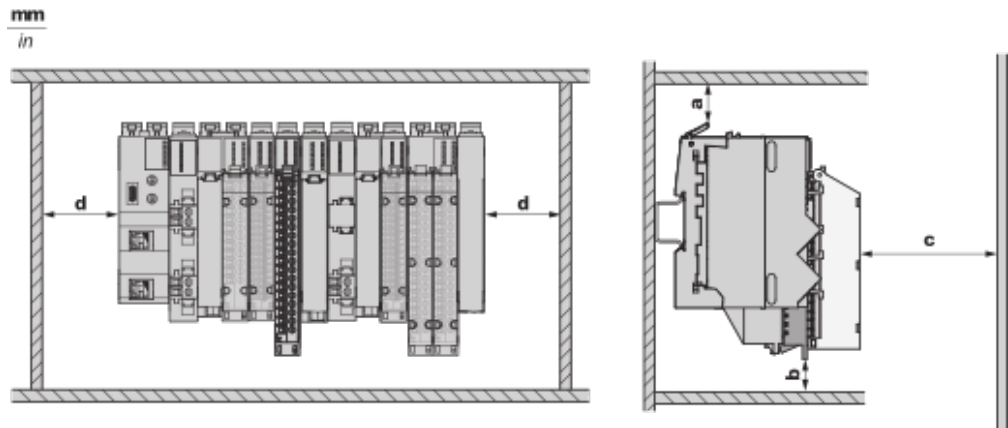

a : 50 mm (1,97 in) **b** : Sans kit CEM : 25 mm (0,98 in), avec kit CEM 55 : 55 mm (2,16 in) **c** : 80 mm (3,15 in) **d** : 25 mm (0,98 in)

Image of product / Alternate images

Alternative



