Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - boîte en saillie - blanc - 3 postes

NU840618

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	New Unica
Application de l'appareil	Montage
Type de produit ou équipement	Boîte saillie
Design	Unica Pro
Nombre de modules	3 x 2 modules
Nombre de postes	3 postes
Mode de fixation	Vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Entrée de câble	6 pré-découpes
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) : boîtier
Traitement de surface	Non traité
Normes	CEI 60669-1 CEI 60884-1
Profondeur	40 mm
Largeur	229 mm
Hauteur	87 mm
Poids Net	0,114 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK04
Degré de protection IP	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,800 cm
Longueur de l'emballage 1	23,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	111,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	11,200 cm
Largeur de l'emballage 2	12,000 cm
Longueur de l'emballage 2	24,600 cm
Poids de l'emballage 2	311,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	30
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	5,420 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner


Potentiel de recyclabilité, en %	**0**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**


Fiche technique du produit

NU840618

Image of product / Alternate images

Alternative

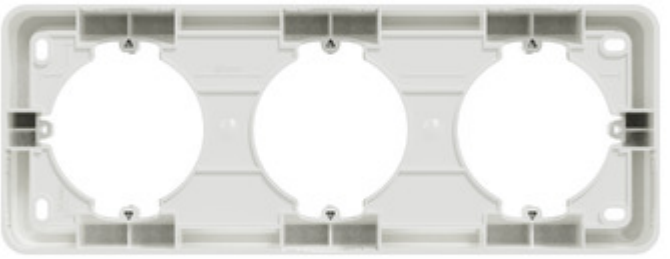

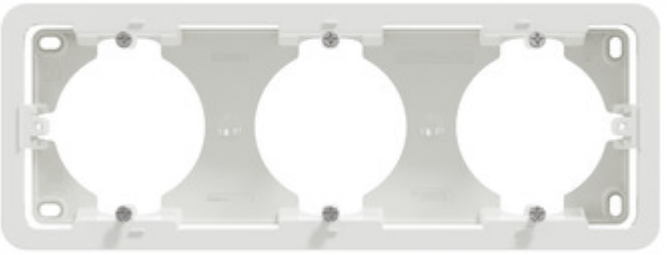

Fiche technique du produit


NU840618





Fiche technique du produit

NU840618

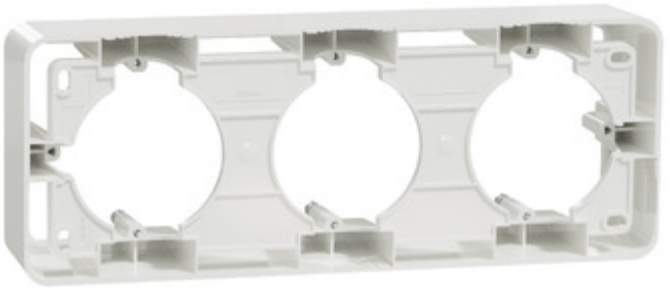



Fiche technique du produit

NU840618

