


	IP/K										
OVA58912	40/07	2.4V 1.5Ah Ni-Cd	1	W	lm	W	lm	W	mt		Kg
				1,8	45	0,5	3	1,86* / 1,10**	28		0,80

\*Charges de forte puissance.  
 \*\* Puissance consommée en régime établi, batteries chargées.

Pour plus d'information sur recyclage consulter notre site internet: [www.schneider-electric.fr](http://www.schneider-electric.fr).

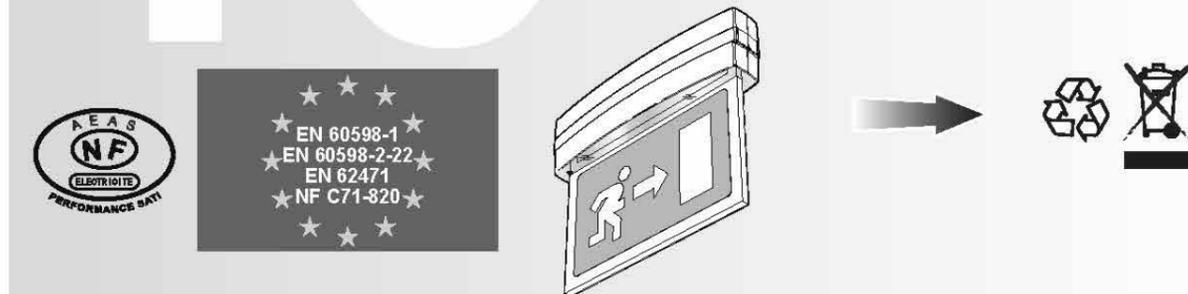

Schneider Electric Industries SAS  
 35 Rue Joseph Monier  
 92500 Rueil Malmaison (France)  
 Tél. : +33 (0)1 41 29 70 00  
 Fax : +33 (0)1 41 29 71 00  
<http://www.schneider-electric.com>

Ce produit doit être installé, connecté et utilisé en conformité aux normes en vigueur sur l'installation.

PYROS T-EVAC TRANCHE IP40

OVA58912


Schneider Electric




	x 1		
	x 2	Ø 4 mm	
	x 2	Ø 6 mm	
	x 4	Ø 3,5 mm	



« Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité » – NF413.  
 Cette marque NF Environnement conjugue qualité et environnement, économie d'énergie et de maintenance.  
 Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès du LCIE  
[www.lcie.fr](http://www.lcie.fr) ou sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

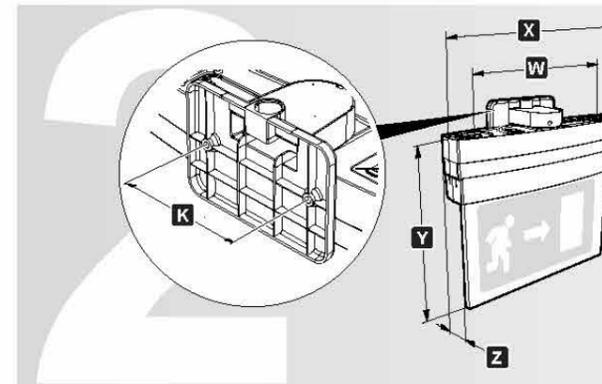

X	Y	Z	K	W
290	234	62	83,5	256

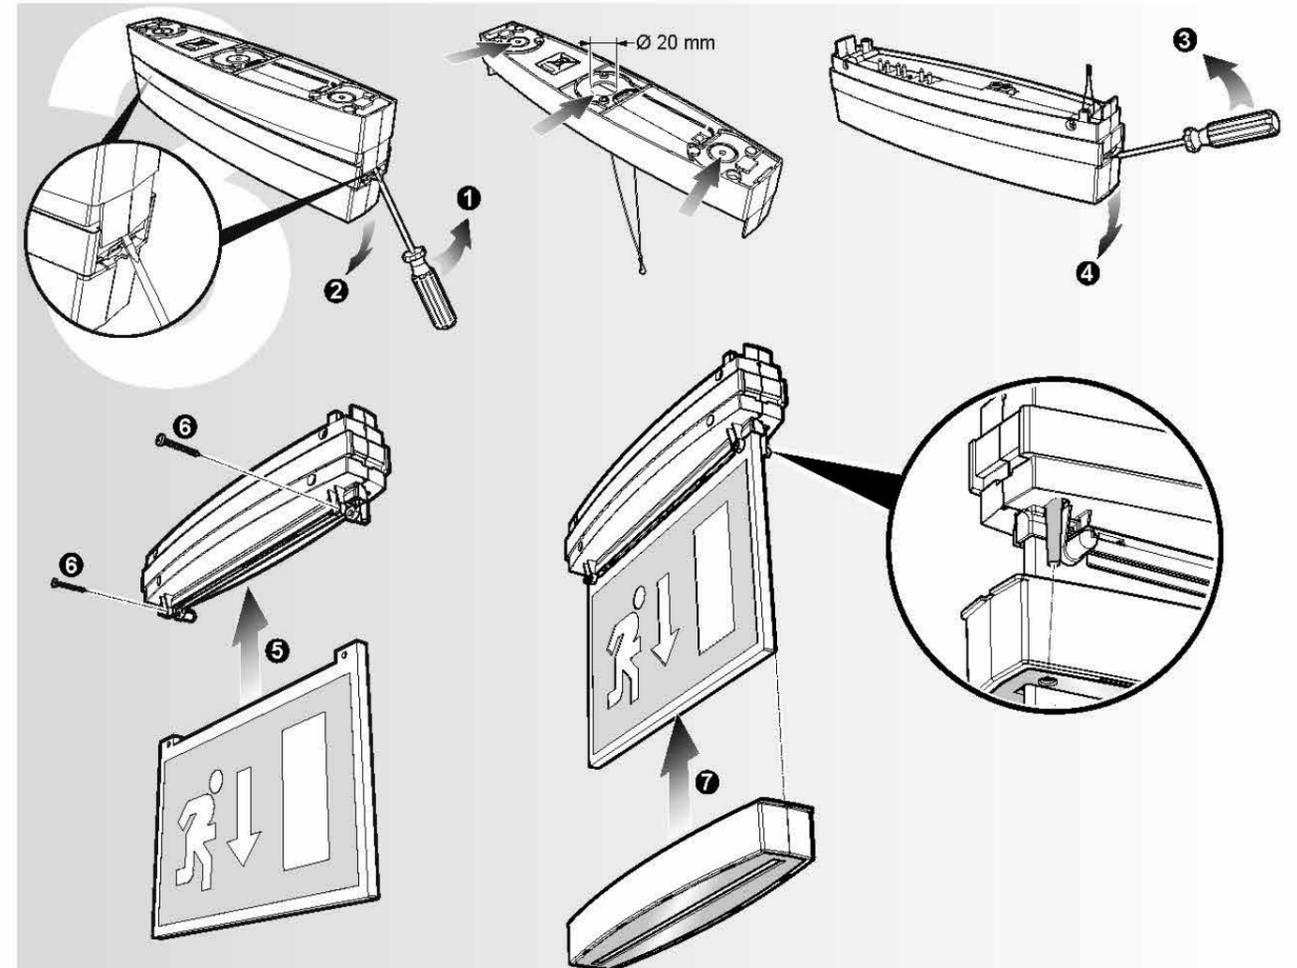

134141350-E6-00-08/2010

