Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony Relay RSB - relais PCB embrochable - 2OF - 8A - 48VAC

RSB2A080E7

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony Electromechanical Relays
Nom de série	RSB séries
Type de produit ou équipement	Relais embrochable
Type de relais	Relais d'interface
Type et composition des contacts	2 "O/F"
Etat LED	Sans
[Uc] tension circuit de commande	48 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Sans bouton de test verrouillable
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	8 A à -40…40 °C

Complémentaires

Résistance moyenne de la bobine	1540 Ohm réseau : CA à 20 °C +/- 10 %
[Ue] tension assignée d'emploi	38,4...72 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	3,6 kV se conformer à CEI 61000-4-5
[Ie] courant assigné d'emploi	4 A (AC-1/DC-1) NF se conformer à CEI 8 A (AC-1/DC-1) NO se conformer à CEI
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V se conformer à CEI 60947
Tension de coupure max	300 V CC se conformer à CEI
Seuil de tension de retombée	>= 0,15 Uc CA
Courant de charge	8 A à 250 V CA 8 A à 28 V CC
Courant commuté minimum	10 mA
Pouvoir de commutation max	2 000 VA/224 W
Tension de commutation minimum	12 V
Capacité de commutation minimum	120 mW à 10 mA, 12 V
Temps de fonctionnement	20 ms fonctionnement 20 ms remise à zéro
Durée de vie mécanique	5000000 cycle
Durée de vie électrique	100000 cycle, 8 A à 250 V, AC-1 NO 100000 cycle, 4 A à 250 V, AC-1 NF
Données de fiabilité de sécurité	B10d = 100000
Taux de fonctionnement	<= 600 cycles/heure sous-charge <= 18000 cycles/heure sans charge

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Consommation moyenne de la bobine	0,75 VA CA
Removable legend	Sans
Catégorie de protection	RT I
Position de fonctionnement	Toutes positions
Niveaux de test	Niveau A groupe de montage
Présentation du produit	Produit complet
Vente par quantité indivisible	10
Matière des contacts	Alliage d'argent (AgNi)
Forme des broches	Plat (type PCB)
Poids Net	0,014 kg
Code de compatibilité	RSB

Environnement

Tenue diélectrique	1000 V CA entre contacts 2500 V CA entre pôles 5000 V CA entre bobine et contact
Tenue aux vibrations	+/- 1 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40…70 °C (CA)
Normes	UL 508 CEI 61810-1 CSA C22.2 No 14
Certifications du produit	UL CSA EAC
Marquage	CE
Température ambiante pour le stockage	-40…85 °C
Tenue aux chocs mécaniques	10 gn (durée = 11 ms) pour en non fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-27 5 gn (durée = 11 ms) pour en fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,200 cm
Largeur de l'emballage 1	2,500 cm
Longueur de l'emballage 1	31,100 cm
Poids de l'emballage (Kg)	13,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	2,200 cm
Largeur de l'emballage 2	2,500 cm
Longueur de l'emballage 2	31,100 cm
Poids de l'emballage 2	146,000 g
Type d'emballage 3	S01

Nb produits dans l'emballage 3	350
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	15,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	5,803 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**7 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**7 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**45b41055-6c52-408d-9c0c-5c663b810f29**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**


Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**75**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**


Encombrements


Dimensions

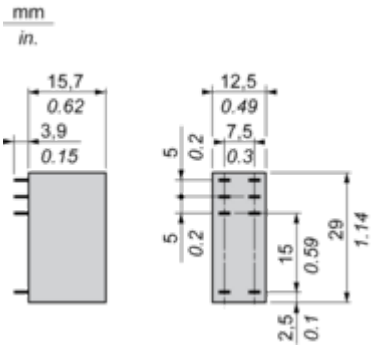

Schémas de raccordement

Schéma de câblage






NOTE: Pour l’entrée CC, A1 doit être +, sinon court-circuit du module de protection


Courbes de performance

Durabilité électrique des contacts


Durabilité (charge inductive) = durabilité (charge résistive) x coefficient de réduction
Charge CA résistive



X Pouvoir de commutation (kVA)
Y Durabilité (nombre de cycles de manœuvres)
Coefficient de réduction pour charge CA inductive (dépendant du facteur de puissance cos ϕ)



Y Coefficient de réduction (A)
Pouvoir de commutation maximal sur charge CC résistive




X Tension CC
Y Courant CC
Remarque : ces courbes sont standard. La durabilité réelle varie en fonction de la charge, de l'environnement, du cycle de service, etc.

Fiche technique du produit


RSB2A080E7

Image of product / Alternate images

Alternative

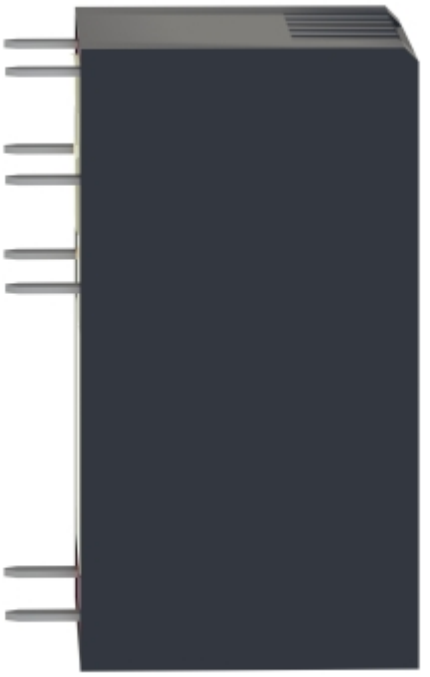

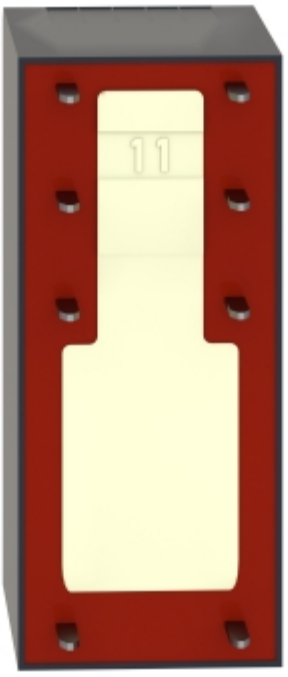


11

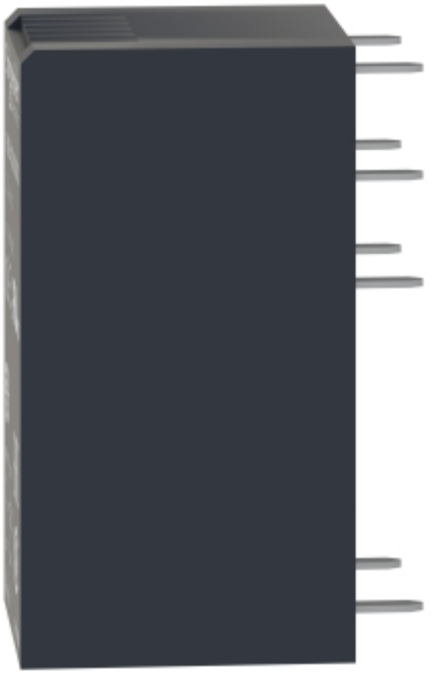


Image of product in real life situation

