Fiche technique du produit

Spécifications



RSZ push-in socket with clamp, separate contact, for RSB1 relays

RSZE05P

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony Electromechanical Relays
Nom de l'appareil	RSZ
Type de produit ou équipement	Embase
Compatibilité produit	Relais enfichable RSB avec 1 F/O contact à 12 A
Type et composition des contacts	1 F/O
[Ith] courant thermique conventionnel	12 A
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V

Complémentaires

Forme des broches	Plat
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V se conformer à CEI 300 V se conformer à UL
Disposition des contacts	Séparé
Mode de raccordement	Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) flexible avec embout Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout
Mode de fixation	Clipsable (35 mm DIN rail symmétrique)
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Vente par quantité indivisible	10
Longueur	98 mm
Largeur	16 mm
Hauteur	60 mm
Poids Net	0,037 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Normes	CEI 61984
Certifications du produit	CSA UL EAC
Marquage	CE

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Température ambiante pour le stockage	-40…85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40…85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
Largeur de l'emballage 1	6,000 cm
Longueur de l'emballage 1	10,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	32,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	7,500 cm
Largeur de l'emballage 2	10,500 cm
Longueur de l'emballage 2	16,500 cm
Poids de l'emballage 2	381,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	160
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	6,668 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**0.3 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**


Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**98**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**


Encombrements

Dimensions

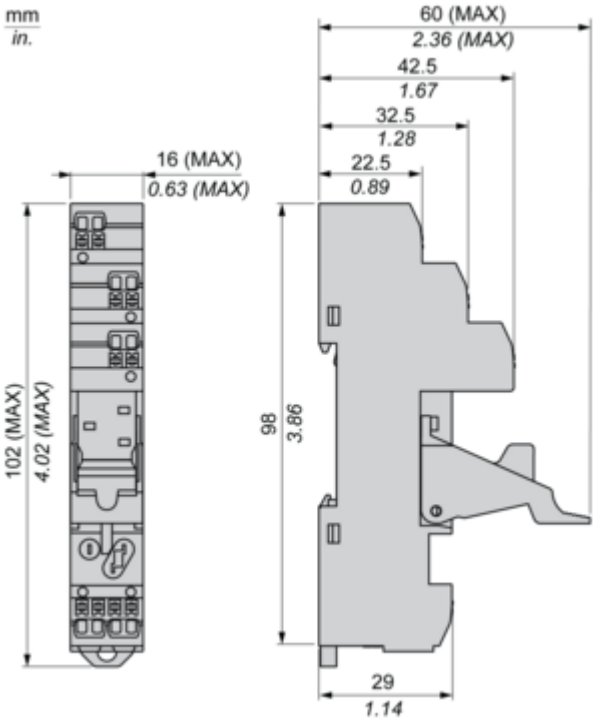

Schémas de raccordement

Câblage




Installation



Installation


Pousser (insérer le câble)

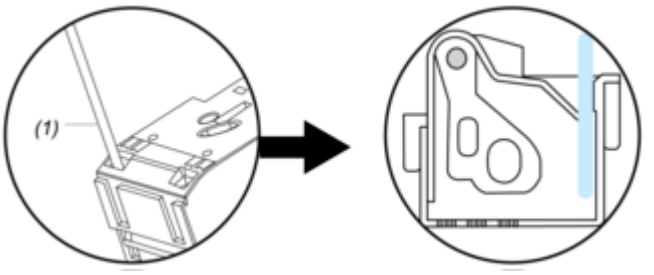

(1) : Insertion du câble

Désinstallation


Tirer (extraire le câble)

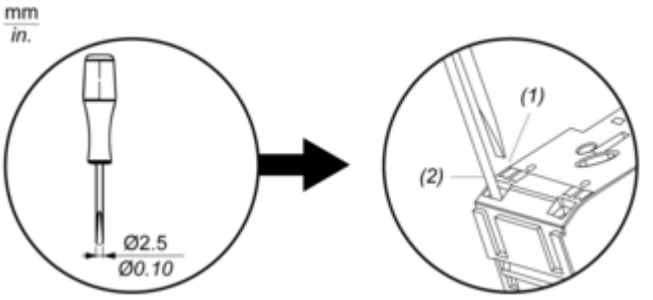

(1) : Enfoncer
(2) : Extraire le câble

Image of product / Alternate images

Alternative

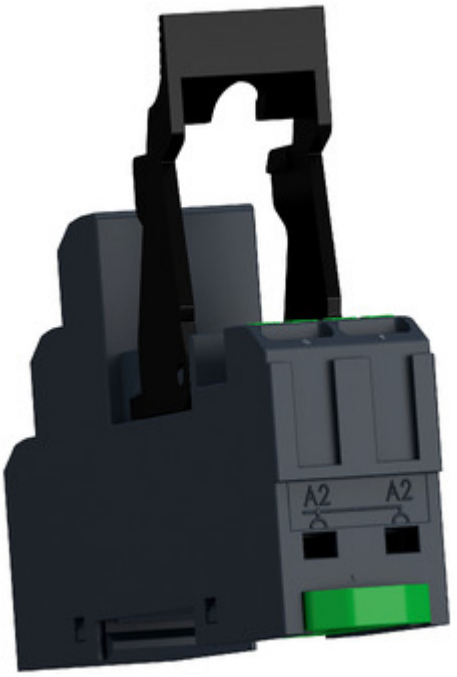



Fiche technique du produit

RSZE05P





Image of product in real life situation

