

# Fiche technique du produit

Spécifications



## RXZ push-in socket with clamp, separate contact, for RXM2/RXM4 relays

RXZE14P

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit                      | Harmony Electromechanical Relays<br>Harmony Timer Relays                               |
| Compatibilité produit                 | Relais enfichable RXM avec 2 "O/F" contact<br>Relais enfichable RXM avec 4 F/O contact |
| Nom de l'appareil                     | RXZ                                                                                    |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 12 A 2 relais "O/F"<br>6 A 4 relais F/O                                                |
| Type de produit ou équipement         | Embase                                                                                 |
| Type et composition des contacts      | 4 F/O                                                                                  |
| [UI] tension assignée d'isolement     | 250 V                                                                                  |

### Complémentaires

|                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] tension assignée d'emploi             | 250 V se conformer à CEI<br>300 V se conformer à UL                                                                                                                                                                          |
| Mode de raccordement                       | Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) flexible avec embout<br>Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout |
| Forme des broches                          | Plat                                                                                                                                                                                                                         |
| Mode de fixation                           | Clipsable (35 mm DIN rail symétrique)                                                                                                                                                                                        |
| Longueur                                   | 98 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Disposition des contacts                   | Séparé                                                                                                                                                                                                                       |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV                                                                                                                                                                                                                         |
| Catégorie de surtension                    | III                                                                                                                                                                                                                          |
| Degré de pollution                         | 3                                                                                                                                                                                                                            |
| Vente par quantité indivisible             | 10                                                                                                                                                                                                                           |
| Largeur                                    | 31 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Hauteur                                    | 85 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Poids Net                                  | 0,080 kg                                                                                                                                                                                                                     |

### Environnement

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Degré de protection IP | IP20      |
| Tenue diélectrique     | 2500 V    |
| Normes                 | CEI 61984 |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Certifications du produit                      | CSA<br>Lloyd's<br>UL<br>EAC |
| Marquage                                       | CE                          |
| Température ambiante pour le stockage          | -40...85 °C                 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -40...55 °C                 |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,800 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,900 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 72,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 9,200 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 16,200 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 20,700 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 828,000 g |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 70        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm     |
| Poids de l'emballage 3         | 6,360 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| Empreinte environnementale                                   |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 1 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 0.8 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 0.2 kg CO2 eq.                                    |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |


Use Better

| Matières et Substances        |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Oui                                                                 |
| Emballage sans plastique      | Oui                                                                 |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Again


| Réemballer et réusiner           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 48                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profil de circularité            | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                                                           |
| Reprise                          | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                       |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Dimensions

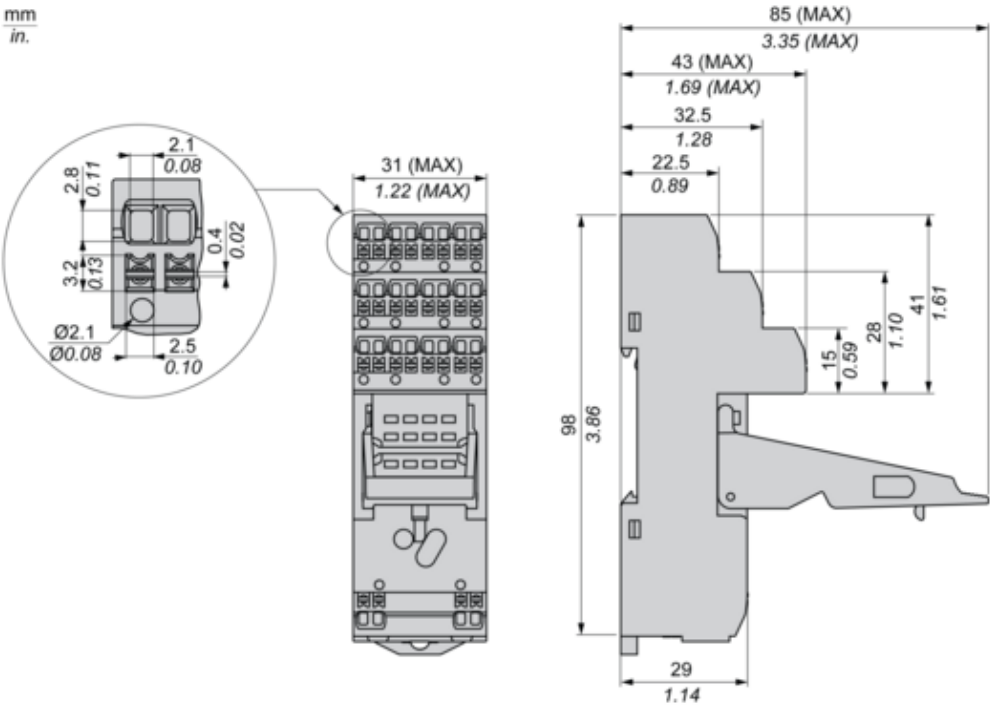

Schémas de raccordement

Câblage

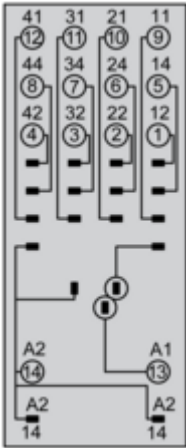


Installation



Installation


Pousser (insérer le câble)

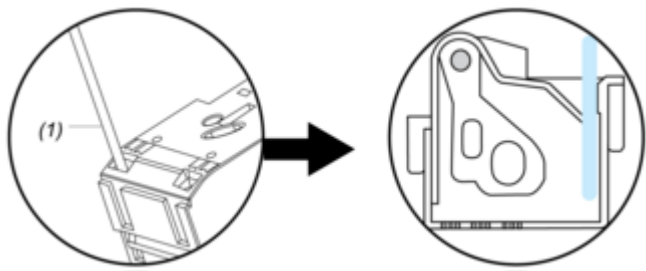

(1) : Insertion du câble

Désinstallation

Tirer (extraire le câble)

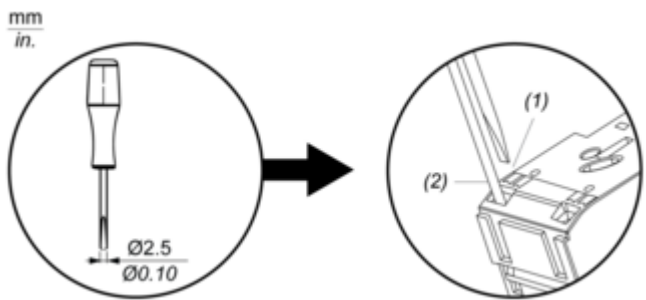

(1) : Enfoncer

(2) : Extraire le câble

Image of product / Alternate images

Alternative



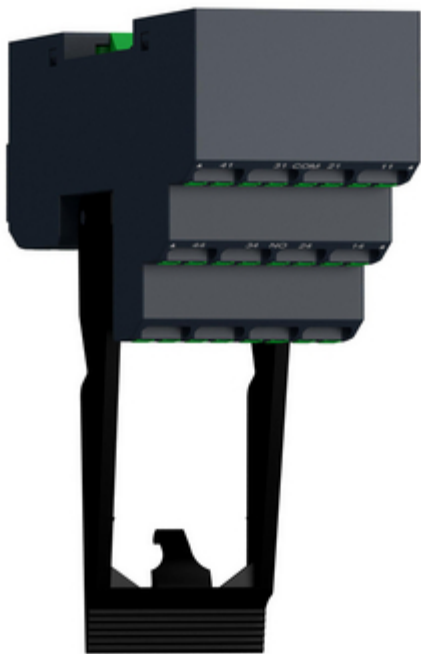


Image of product in real life situation

