Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony Relay RXMLB - Embase simple 29mm - Contacts mixés - 7A 4OF

RXZE1M4C

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony Electromechanical Relays
Compatibilité produit	Relais enfichable RXM avec 2 "O/F" contact Relais enfichable RXM avec 4 F/O contact
Nom de l'appareil	RXZ
[Ith] courant thermique conventionnel	7 A 20 A + 0,5 ms par utilisateur enregistré
Type de produit ou équipement	Embase
Type et composition des contacts	4 F/O

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA se conformer à CEI
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 0,2…1 x 1,0 mm² (AWG 24...AWG 17) flexible avec embout Borniers à vis-étrier, 2 x 0,2...2 x 1,0 mm² (AWG 24...AWG 17) flexible avec embout Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout Borniers à vis-étrier, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout
Couple de serrage	< 0,8 N.m pour M3 vis
Mode de fixation	Par vis (panneau) Clipsable (35 mm DIN rail symmétrique)
Disposition des contacts	Mixte
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Vente par quantité indivisible	10
Largeur	29 mm
Poids Net	0,053 kg

Environnement

Tenue diélectrique	2500 V
Normes	CEI 61984 CE UL 508
Marquage	CE
Température ambiante pour le stockage	-55…85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40…55 °C

Emballage

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,9 cm
Largeur de l'emballage 1	3,1 cm
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	0,052 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	6,8 cm
Largeur de l'emballage 2	8,0 cm
Longueur de l'emballage 2	14,9 cm
Poids de l'emballage 2	0,541 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	270
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	14,9 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**0.7 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**


Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**48**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**

Encombrements

Dimensions

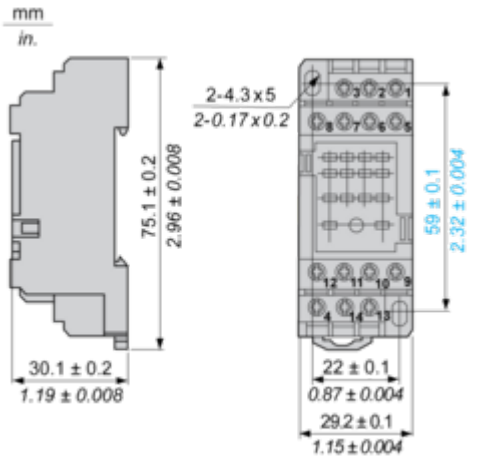

Schémas de raccordement

Schéma de câblage

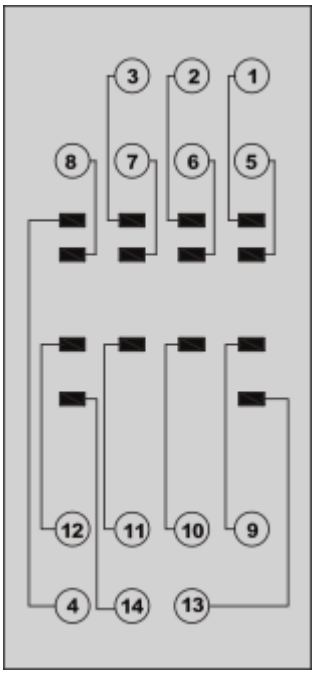


Image of product / Alternate images


Alternative





Fiche technique du produit

RXZE1M4C

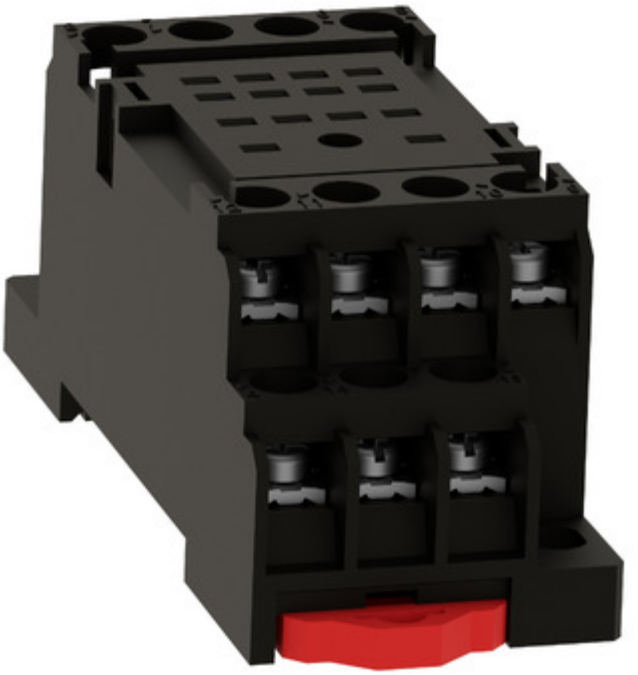



Fiche technique du produit

RXZE1M4C





Image of product in real life situation

