

## Fiche produit

### Caractéristiques

# RXZE2S114S

Zelio Relay RXM - embase contacts séparés - RXM2/4 - racc bornes à ressort



### Principales

Gamme de produits	Harmony Relay
Type de produit ou équipement	Prise
Disposition des contacts	Séparé
Conformité	Relais enfichable RXM avec 2 "O/F" contact Relais enfichable RXM avec 4 F/O contact
Forme des broches	Plat
Nom de l'appareil	RXZ
Vente par quantité indivisible	10

### Complémentaires

[Ith] courant thermique conventionnel	12 A 2 relais F/O 6 A 4 relais F/O
[Ue] tension assignée d'emploi	< 250 V CA
Mode de raccordement	Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (4 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) souple avec embout Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (4 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) rigide sans embout
Mode de fixation	Clip-on (rail DIN symétrique 35 mm)
Marquage	CE
Largeur	31 mm
Poids du produit	0,073 kg

### Environnement

Normes	IEC 61984
Certifications du produit	CSA GOST Lloyd's UL
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Température ambiante de fonctionnement	-40...55 °C
Degré de protection IP	IP20 conforming to EN/IEC 60529
Tenue diélectrique	2500 V

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,067 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,750 dm
Largeur de l'emballage 1	1,000 dm
Longueur de l'emballage 1	1,600 dm


## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>


## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Embase seule

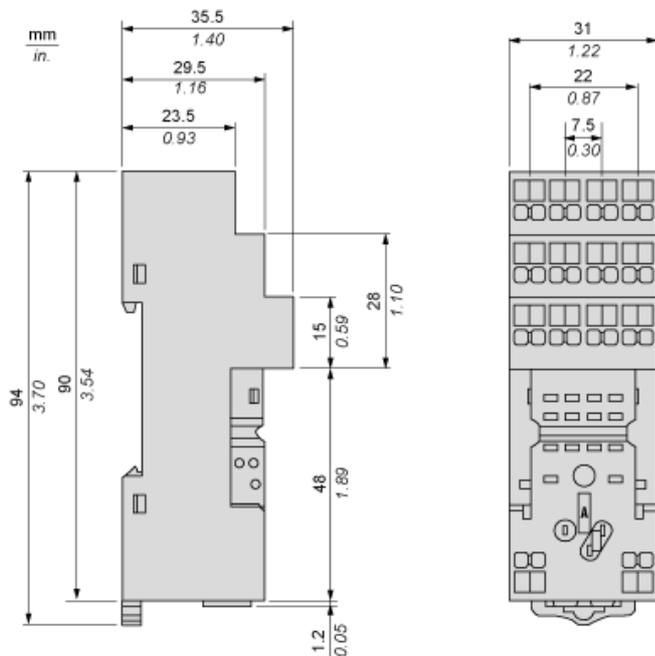


Embase avec relais et étrier métallique de maintien

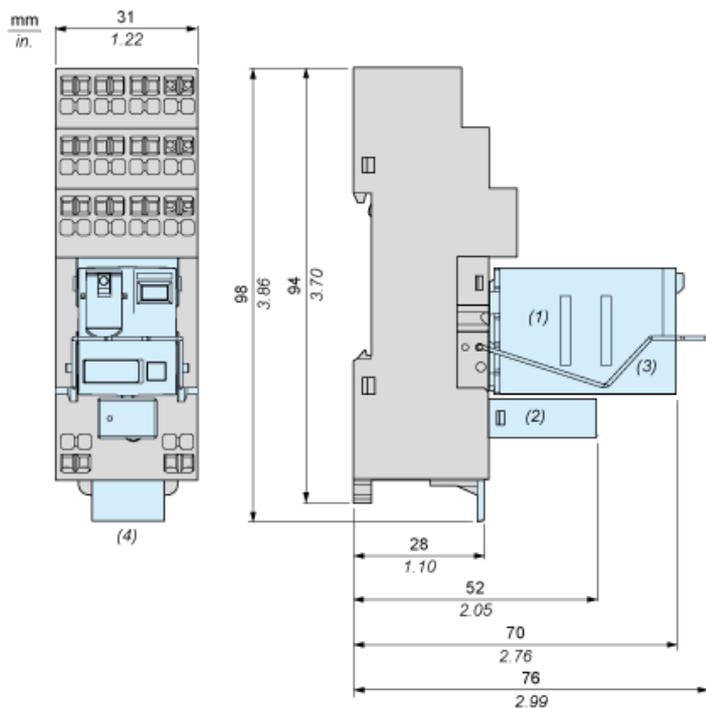


- (1) Relais
- (2) Module de protection
- (3) Etrier de maintien
- (4) Etiquette

## Embase avec relais et étrier plastique de maintien

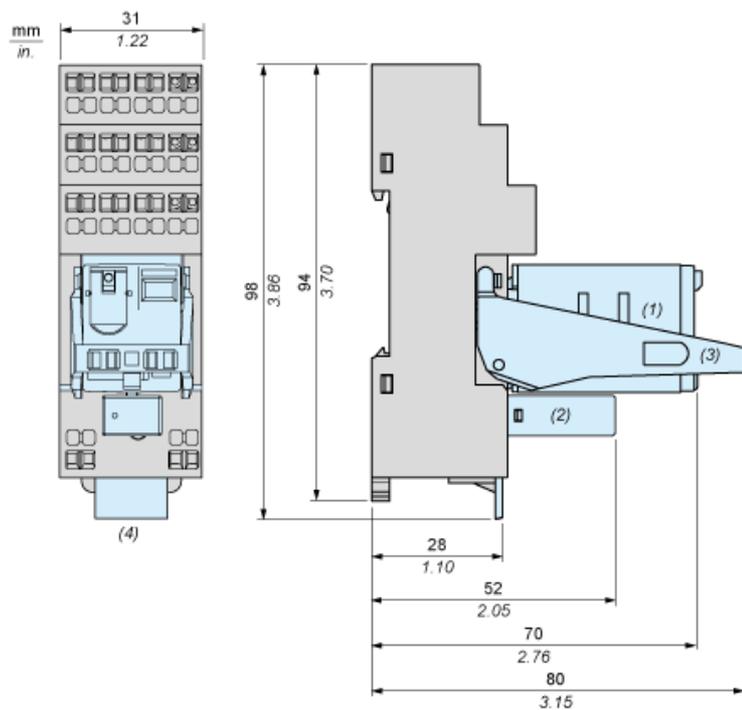


- (1) Relais
- (2) Module de protection
- (3) Etrier de maintien
- (4) Etiquette

Schéma de câblage

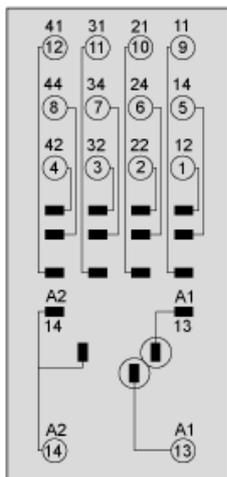


Recommandations liées au câblage


Longueur d'âme dénudée



Lame plate à pointe parallèle, diamètre 2,5 mm

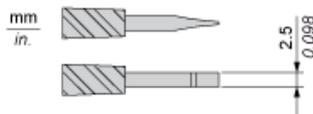


Trous câble et outil



- (1) Trou câble
- (2) Trou outil

Montage et démontage

Montage : insertion (insérer le câble)

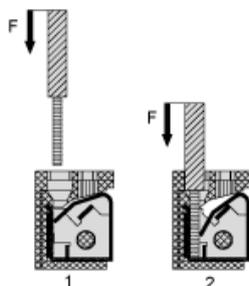

Démontage : retrait (retirer le câble)

