


## Fiche produit

### Caractéristiques

# S265266

Ovalis - poussoir à fermeture - porte-étiquette - 10A - à griffes - avec plaque

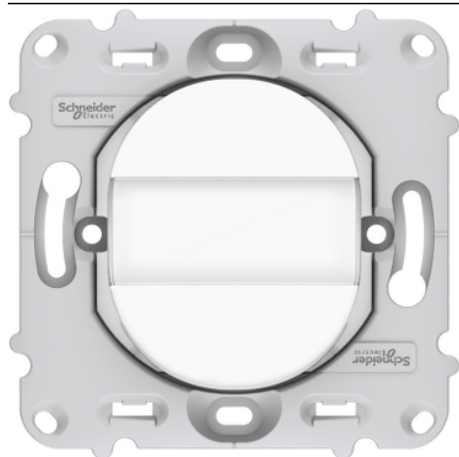

### Principales

Gamme de produits	Ovalis
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Produit complet
Information supplémentaire pour interrupteur	Porte étiquette Commande du relais d'impulsion Normalement ouvert ou fermé selon le câblage
Utilisation de l'interrupteur	Bouton-poussoir Contrôle du circuit électrique
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Sachet individuel Capot de protection
Quantité du lot	10 pièces
Vente par quantité indivisible	1
Nombre de bornes	6 screwless terminals

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Type d'interrupteur	Va-et-vient et bouton poussoir NO/NF
Nombre de touches	1 2
Commande	Bouton-poussoir Touche et poussoir
Mode de fixation	Avec griffes
Finition de la surface	Satin
Courant assigné d'emploi	10 A at 250 V AC 50/60 Hz 10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Type de charge	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Capacité minimum de coupure de la charge	200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos $\varphi = 0,3$
Durée de vie en cycles	20000 cycles at ON and OFF at rated voltage with cos $\varphi = 0.6$
Endurance électrique	20000 cycle
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for rigid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for flexible cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for stranded cable(s)
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matériau	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame PC (polycarbonate) GF10 FR: casing
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	33,6 mm
Profondeur d'encastrement	18,75 mm
Poids du produit	0,04 kg

## Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Tenue diélectrique	2000 V
Température ambiante de fonctionnement	5...35 °C
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1
Certifications du produit	N NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Acétone Ammoniaque Pétrole Liquide de nettoyage pour vitres Savon liquide Alcool Huile Décolorant Résistant aux UV
Santé et problèmes environnementaux	Halogen free

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	53 g
Hauteur de l'emballage 1	3,4 cm
Largeur de l'emballage 1	8,2 cm
Longueur de l'emballage 1	8,2 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	684 g
Hauteur de l'emballage 2	8,2 cm
Largeur de l'emballage 2	35,6 cm
Longueur de l'emballage 2	18 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	90
Poids de l'emballage 3	6,87 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
-------------------	--------------------------

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------