Fiche produit
Caractéristiques

S540806U
Odace Touch, plaque Pierre Glt avec liseré Anth 3 postes horiz/vert entraxe 71mm

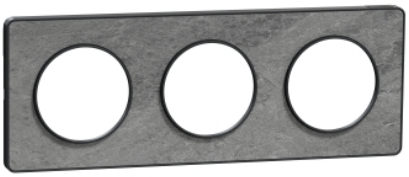

Principales

Range of product	Odace
Design	Touch
Type de produit ou équipement	Cadre pour contrôleur
Nombre de postes	3 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Configuration	Triple
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	Lot de 5
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Couleur	Anthracite et pierre galet
Finition de la surface	Pierre véritable
Matériau	Plastique: vernis Pierre: plaque décorative
Hauteur	85 mm
Largeur	227 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,056 kg
Résistance aux agents chimiques	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Environnement

Température ambiante de stockage	-5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement	5…45 °C
Normes	2006/95/EEC NBN C 61-112-1 EN 60669-1 NF C 61-314 UNE 20315-1-1
Certifications du produit	AENOR: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	56 g
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	22,7 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois