# Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la flabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



# Odace Métal - plaque de finition 2 postes - effet Titane support blanc

S910704

Statut commercial: Commercialisé

# **Principales**

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Odace Métal
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Nuance de la couleur	Enjoliveur : titane Support enjoliveur : blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Emballage carton
Conditions d'utilisation	Intérieur
Type de cadre	Double
Nombre de postes	2 postes

# Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant	
Mode de fixation	Clipsable	
Finition de la surface	Mat	
Traitement de surface	Peint	
Matière	Zamak	
Hauteur	88,7 mm	
Largeur	159,7 mm	
Profondeur	11 mm	
Tenue aux chocs IK	IK04	
Degré de protection IP	IP21 D	
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane	
Couleur latérale	Blanc (RAL 9003)	

### **Environnement**

Température ambiante pour le stockage

-5...50 °C

Certifications du produit	NF
Température de l'air ambiant en fonctionnement	545 °C
Normes	NF C 61-314 EN 60669-1
Caractéristique d'environnement	Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole

# **Emballage**

•	
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,2 cm
Largeur de l'emballage 1	8,7 cm
Longueur de l'emballage 1	15,8 cm
Poids de l'emballage (Kg)	113 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	12 cm
Largeur de l'emballage 2	16,5 cm
Longueur de l'emballage 2	19 cm
Poids de l'emballage 2	1,219 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	5,317 kg

# **Garantie contractuelle**

Garantie	18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

### Environmental Data expliquées >

∅ Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	1
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

### **Use Better**


Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	10 %
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACh	Déclaration REACh

### **Use Again**

○ Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non

**Technical Illustration** 

### **Dimensions**

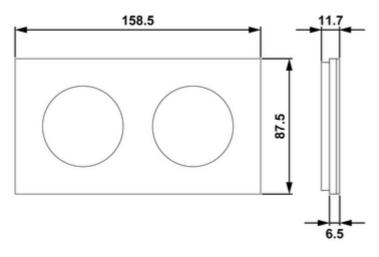

(mm)

Offer Marketing Illustration

### **Product benefits / Features**

# Caractéristiques techniques

# Odace





Installation simplifiée

Plaque 1 poste







Design affleurant et minimaliste







Design iconique du rond dans le carré

# Fiche technique du produit


S910704

Image of product / Alternate images

**Alternative** 





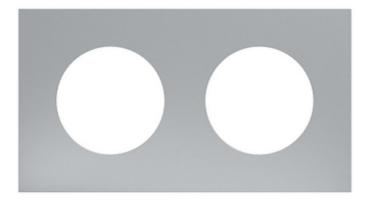



# Fiche technique du produit

# S910704

Image of product in real life situation

