

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - prise TV/FM - sorties coaxiales - noir onyx

S940451

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Prise TV/FM
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation et enjoliveur
Type de prise TV	Individuel
Type d'emballage	Cache-peinture
Vente par quantité indivisible	1

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Connecteur TV	Mâle CEI 9,52 mm
Connecteur FM	CEI femelle 9,52 mm
Nombre d'entrées	1
Atténuation maxi de la branche	3 dB R signal88...110 MHz
Perte de rendement minimum	12 dB IN
Mode de fixation	Par vis et griffes
Nuance de la couleur	Enjoliveur : noir (RAL 9005)
Finition de la surface	Mat
Traitement de surface	Non traité
Mode de raccordement	Bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv No 1
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Type de câble	Coaxial
Diamètre extérieur du câble	7 mm
Matière	ASA + PC : enjoliveur PC (polycarbonate) GF10 FR : support de fixation Alliage de zinc : enveloppe
Hauteur	73,9 mm
Largeur	73,9 mm
Profondeur	32,5 mm
Profondeur d'encastrement	22,2 mm
Poids Net	0,073 kg

---

Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane
---------------------------------	--

## Environnement

---

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
Normes	EN 50083-4
Certifications du produit	CE
Tenue aux chocs IK	IK04
Degré de protection IP	IP20D
Caractéristique d'environnement	Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole

## Emballage

---

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	7,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	75,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	5,500 cm
Largeur de l'emballage 2	18,000 cm
Longueur de l'emballage 2	36,500 cm
Poids de l'emballage 2	866,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	20
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	2,017 kg

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 months
----------	-----------



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

Empreinte carbone du cycle de vie total **1**

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### **Use Better**

#### **Matières et Substances**

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé **71 %**

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) **Conforme**

Régulation REACh [Déclaration REACH](#)

### **Use Again**

#### **Réemballer et réusiner**


Reprise **Oui**

WEEE Label Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration


**Dimensions**

---

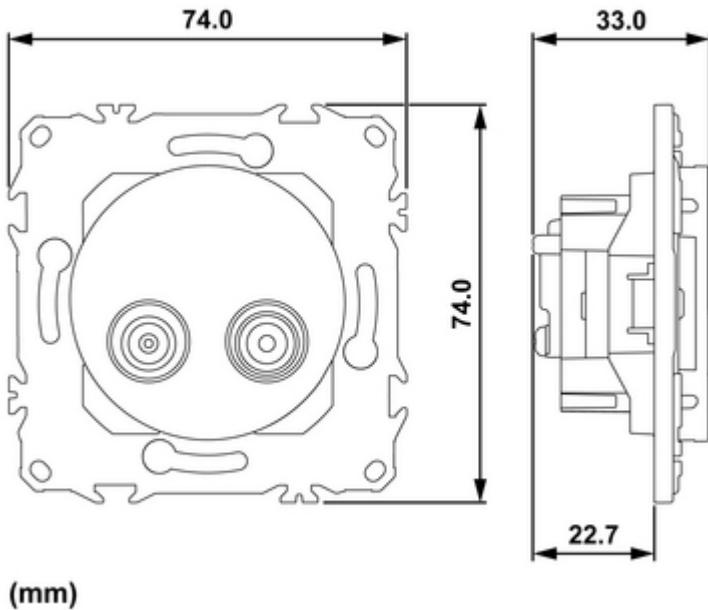


## Technical Illustration

### Wiring diagram

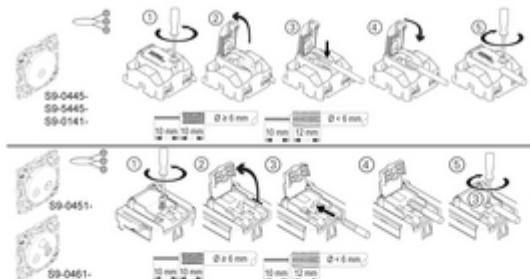

Network structures

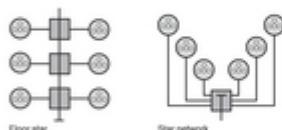

Floor star

Star network

Socket characteristics

- Individual
- Suitable sockets for Floor star or Star network installations. End of the cable, signal issued from taps/splitters, multi-switches, ...

#### ▲ ▲ DANGER

##### HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

### Caractéristiques techniques


#### Odace



Prise TV/FM



Cache peinture transparent fourni ; facile à poser et à retirer



Support robuste avec ajout rapide de griffes si besoin



TV mâle IEC 9.52 mm et FM femelle IEC 9.52 mm

# Fiche technique du produit

S940451

Image of product / Alternate images

## Alternative

---

