

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - prise haut-parleurs double 2 sorties - à poussette - noir onyx

S940488

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

Gamme de produit	Odace
Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Prise haut-parleurs
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation et enjoliveur
Type d'emballage	Cache-peinture
Quantité du lot	1 pièce

## Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Nombre de prise	2
Mode de fixation	Par vis et griffes
Nuance de la couleur	Enjoliveur : noir (RAL 9005)
Finition de la surface	Mat
Traitement de surface	Non traité
Nombre de bornes	4 bornes sans vis
Nombre de connecteurs libres	1
Capacité de serrage des bornes	4 x 1,5...4 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s) 4 x 1,5...4 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s) 4 x 1,5...4 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour flexible câble(s)
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matière	ASA + PC : enjoliveur PC (polycarbonate) GF10 FR : support de fixation PC : enveloppe
Hauteur	73,9 mm
Largeur	73,9 mm
Profondeur	47,2 mm
Profondeur d'encastrement	19,9 mm
Poids Net	0,038 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane

## Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...35 °C
Degré de protection IP	IP20
Tenue aux chocs IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	7,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	38,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	5,600 cm
Largeur de l'emballage 2	18,000 cm
Longueur de l'emballage 2	37,000 cm
Poids de l'emballage 2	489,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	20
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	1,256 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

Empreinte carbone du cycle de vie total **1**

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### **Use Better**

#### **Matières et Substances**

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé **43 %**

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) **Conforme**

Régulation REACh [Déclaration REACH](#)

### **Use Again**

#### **Réemballer et réusiner**

Profil de circularité **Pas d'opérations particulières de recyclage requises**


Reprise **Oui**

WEEE Label  **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Technical Illustration

**Dimensions**


---

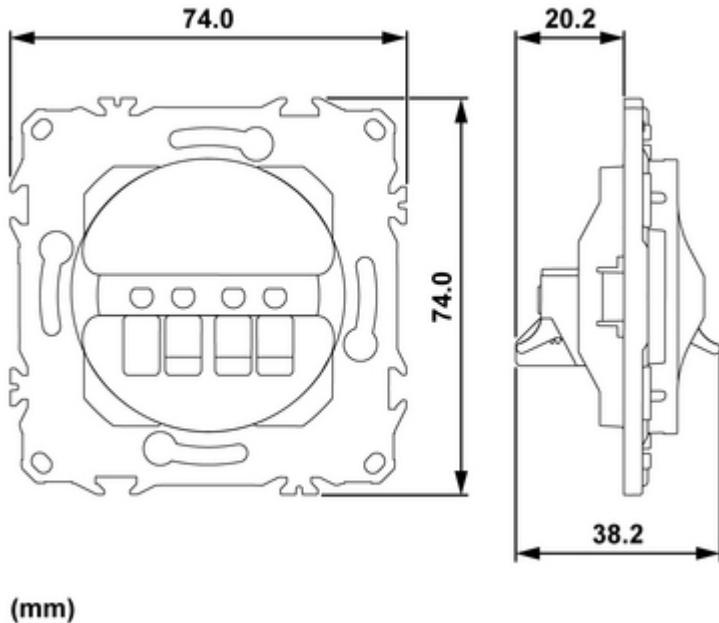

**(mm)**

## Technical Illustration

### Wiring diagram

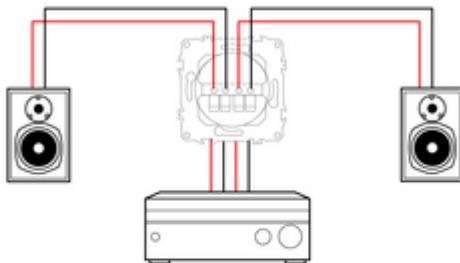

#### ▲ ▲ DANGER

##### HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:
- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
  - Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
  - Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

### Caractéristiques techniques

#### Odace



Prise haut-parleurs double



Design affleurant, moderne et raffiné



Cache peinture transparent fourni ; facile à poser et à retirer



Enjoliveur démontable et remontable facilement avec griffes



Support robuste avec ajout rapide de griffes si besoin



Griffes clipssables à accroche renforcée : pose simple et solide

Image of product / Alternate images

**Alternative**

---

