Fiche technique du produit

Spécifications

Easy UPS SMVS - onduleur 1 ph tour line-interactive - 230V - 1kVA - 6 prises CEI

SMVS1000CAI

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.

Principales

Main input voltage	230 V CA monophasé
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	CEI 60320 C14
Efficiency at full load	165...290 V
Input frequency	45...65 Hz détection automatique
Output voltage	230 V CA monophasé
Rated power in W	700 W
Rated power in VA	1000 VA
Output connection	6 IEC 60320 C13
Crest factor	3:1
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	700 W
Transfer time	2-6 ms typical : 12 ms maximum
UPS topology	Interactif
Waveform type	Sinusoïde
Output frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro
Batterie de remplacement	APCRBCV206

Graphiques

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph

Complémentaires

Battery capacity	9 Ah
Battery type	Au plomb interne inclus
Free slot	1
Alarm	Alarme lors du passage en mode batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

UPS connectivity	Port série Port USB
Surge energy rating	190 J
Number of cables	1
Color	Noir
Height	220 mm
Width	160 mm
Depth	410 mm
Product weight	13,6 kg
Mounting support	Posé au sol
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Non montable en rack
Two post mountable	0
USB compatible	No
Mounting mode	Tour
Provided equipment	CD de documentation Manuel utilisateur Câble USB
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS 1Ph SMVS Series
Product or component type	Uninterruptible Power Supply (Onduleur)

Environnement

Product certification	CE UKCA
Standard	EN/IEC 62040-1 :2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2 :2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2 :2018
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-10…40 °C
Storage altitude	0…15000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % sans condensation
Storage relative humidity	0…95 % sans condensation
Acoustic level	45 dBA
Operating altitude	0...3000 m

Batteries & durée de fonctionnement

Battery type	Batterie au plomb scellée
Battery voltage	24 V
Extendable runtime	0

Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	4 H
Battery life	3…5 année(s)
Battery charging power	37 W nominal

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	27,500 cm
Largeur de l'emballage 1	34,000 cm
Longueur de l'emballage 1	50,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	15,360 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	204,120 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**916 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**518 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**6 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**390 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**1 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**58**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Batterie amovible	**Remplaçable par utilisateur**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images
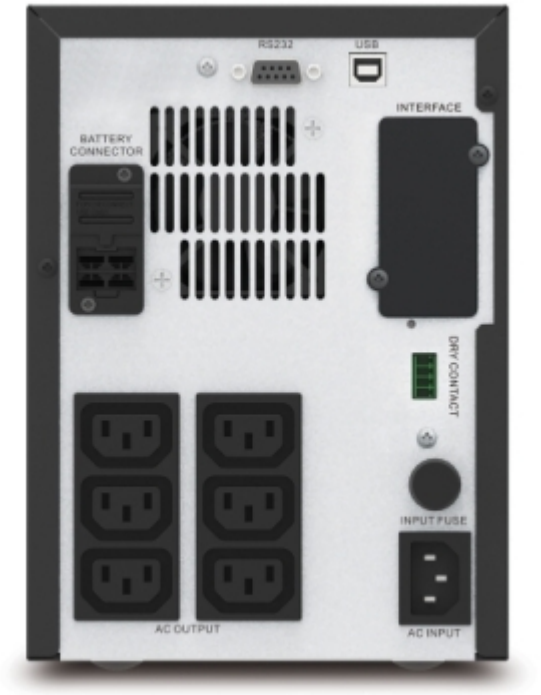
Alternative