

Fiche technique du produit

Spécifications



Zelio Logic - interface de communication - pour relais intelligent

SR2COM01

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Zelio Logic
Type de produit ou équipement	Interface de communication pour modem
Données sauvegardées	Mémoire flash

Complémentaires

Composition du kit	1 x SR2CBL07 Interface de communication pour modem
Compatibilité produit	SR2E..... SR.B.....
Fonction disponible	Surveillance de la mise à jour firmware Envoi d'alarme vers une adresse électronique Envoi d'alarme/réception d'instructions Programme de transfert
Nombre de messages	28
Enregistrement de données électriques	Valeur logique Téléphone/courrier électronique Date et heure
[Us] tension d'alimentation	12...24 V CC
Limites de la tension d'alimentation	10...28,8 V
Courant d'alimentation max	30 mA 12 V 30 mA 24 V 550 A
Puissance dissipée en W	1,1 W
Protection inversion de polarité	Avec
Calibre du fusible à associer	1 A
Raccordement électrique	1 câble Com-M spécifique à Zelio, RS232 série, protocole de communication Zelio spécifique pour branchement au modem, commandes de transfert automatique 1 câble Com-Z spécifique à Zelio, protocole de communication Zelio spécifique pour relais intelligents Zelio Logic SR.B... et SR2 E... Version ($\geq$ V3.1)
Isolement	Coupleur optique 1 780 V, type de connecteur: Com-Z spécifique à Zelio Par le câble SR2 CBL07, type de connecteur: Com-M spécifique à Zelio
Mode de raccordement	Bornes à vis, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 25...AWG 14) semi-solide Bornes à vis, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 25...AWG 14) rigide Bornes à vis, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm ² (AWG 24...AWG 16) rigide Bornes à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) flexible avec embout Bornes à vis, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm ² (AWG 24...AWG 18) flexible avec embout
Couple de serrage	0,5 N.m
Poids Net	0,2 kg

Environnement

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Certifications du produit	GOST CSA C-Tick UL
Normes	CEI 61000-4-11 CEI 61000-4-3 CEI 60068-2-27 Ea CEI 61000-4-4 niveau 3 CEI 61000-4-12 CEI 61000-4-5 CEI 61000-4-2 niveau 3 CEI 61000-4-6 niveau 3 CEI 60068-2-6 Fc
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 (bornier) IP40 se conformer à CEI 60529 (panneau avant)
Caractéristique d'environnement	Directive CEM se conformer à CEI 61000-6-2 Directive CEM se conformer à CEI 61000-6-3 Directive CEM se conformer à CEI 61000-6-4 Directive CEM se conformer à CEI 61131-2 zone B Directive basse tension se conformer à CEI 61131-2
Perturbation radiée/conduite	Classe B se conformer à CEI 55022-11 Group 1
Degré de pollution	2 se conformer à CEI 61131-2
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...40 °C se conformer à CEI 60068-2-1 et CEI 60068-2-2 -20...55 °C se conformer à CEI 60068-2-1 et CEI 60068-2-2
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Altitude max de transport	3048 m
Humidité relative	95 % sans condensation ni chute d'eau

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,600 cm
Largeur de l'emballage 1	10,200 cm
Longueur de l'emballage 1	13,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	219,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,865 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	62 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	25 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	36 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.5 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	Eee2fc35-1620-4b70-b1d5-206e9240044e
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui


Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	0
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Encombrenements

Interface de communication

Montage sur rail

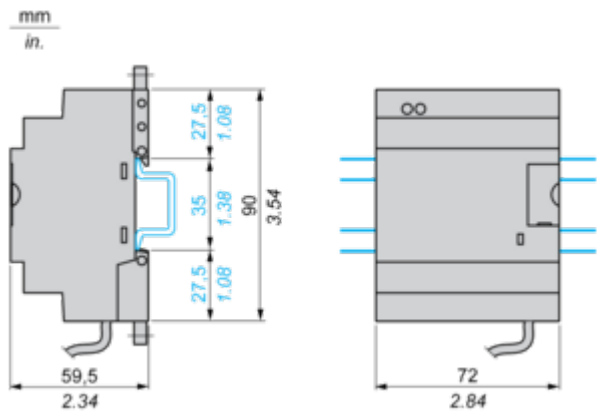

Fixation par vis (pattes de fixation rétractables)

