


Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony Relay - embase SSL - 6A - 5 à 24Vcc - bornier à vis - lot de 11

SSLZVA1

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony Solid State Relays
Nom de l'appareil	SSLZ
Type de produit ou équipement	Embase pour SSL1
Compatibilité produit	Relais statique SSL avec NO contact à 24 V CC Relais statique SSL avec NO contact à 5 V CC
[Ith] courant thermique conventionnel	6 A
Tension de commutation	5 V CC 24 V CC
[Ue] tension assignée d'emploi	< 250 V CC

Complémentaires

Forme des broches	Plat
Disposition des contacts	Séparé
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) rigide sans embout Borniers à vis-étrier, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) flexible avec embout
Couple de serrage	< 0,4 N.m pour M2,5 vis
Mode de fixation	Clipsable (rail DIN 35 mm)
Vente par quantité indivisible	10
Signalisation locale	DEL (vert) pour état d'entrée
Largeur	6,2 mm
Hauteur	96 mm
Profondeur	78,6 mm
Poids Net	0,0285 kg

Environnement

Normes	CEI 61984
Certifications du produit	CSA C22-2 No 14 UL 508
Marquage	CE
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...70 °C
Degré de protection IP	IP20
Tenue à la flamme	V0 se conformer à UL 94

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,000 cm
Largeur de l'emballage 1	0,800 cm
Longueur de l'emballage 1	9,700 cm
Poids de l'emballage (Kg)	23,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	7,000 cm
Largeur de l'emballage 2	8,700 cm
Longueur de l'emballage 2	10,300 cm
Poids de l'emballage 2	258,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	300
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	8,332 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	0.4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again




Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
---------	-----

Encombrenements


Dimensions

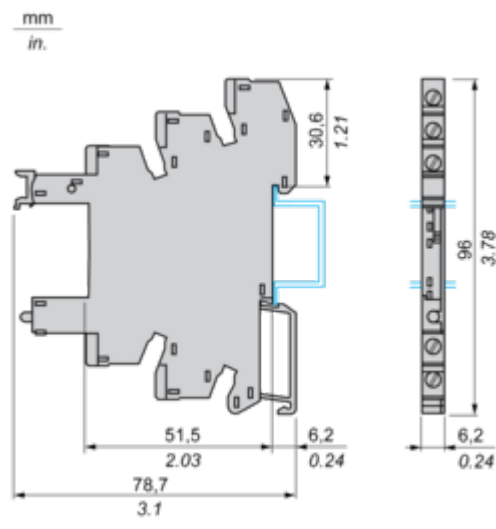

Schémas de raccordement


Schéma de câblage

Schéma de câblage pour sortie CC

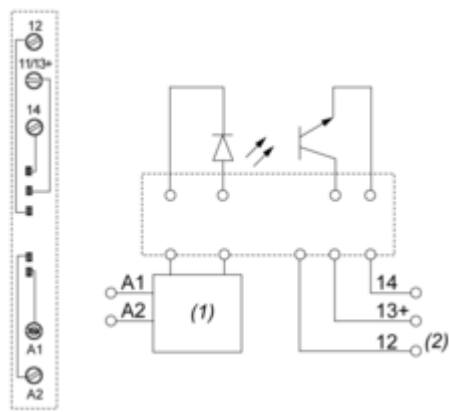

- (1) Circuit de protection
- (2) Borne 12 non utilisée avec le relais SSL

Exemple de montage de peignes de raccordement RSLZ2 sur embases



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Peigne de raccordement (polarité A1)
- (4) Peigne de raccordement (polarité A2)

Image of product / Alternate images

Alternative



