

Fiche technique du produit

Spécifications



Proxy Modbus plus pour Modicon M340

TCSEGDB23F24FA

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 31 déc. 2026

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2034

⚠ Commercialisé avec annonce fin de vie

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

Gamme de produit	Modicon X80
Type de produit ou équipement	Module Proxi Modbus Plus
Compatibilité de gamme	Modicon M340 Modicon M580
Type de structure	Bus industriel

Complémentaires

Passerelle de communication	Ethernet Modbus TCP vers Modbus Plus
Interface physique	10/100BASE-T RS485
Méthode d'accès	Token ring Modbus Plus CSMA/CD Modbus TCP
Support de transmission	Modbus Plus câble à paire torsadée Modbus TCP paire blindée torsadée catégorie 5 (STP)
Vitesse de transmission	1 Mbit/s, 450 m bus pour Modbus Plus port par segment 1 Mbit/s, 1800 m bus pour Modbus Plus port avec 3 répéteurs 10...100 Mbit/s, 100 m bus pour Modbus TCP port sans répéteur
Nombre d'esclaves	128
Service de communication	Messagerie Modbus TCP Messagerie Modbus plus Contrôle de configuration Diagnostics Serveur Modbus Plus (scanné par l'API) FDR Gestion du réseau SNMP Lecture / écriture variables Données globales Dialogue Peer Cop
Type de connexion intégrée	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 pour Modbus TCP 2 Modbus - SUB-D 9 pour Modbus Plus
Consommation électrique	300 mA à 24 V CC externe alimentation
Format du module	Standard

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-45...85 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	18,000 cm
Longueur de l'emballage 1	26,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	690,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,122 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Use Better


 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Oui

Encombrements

Dimensions

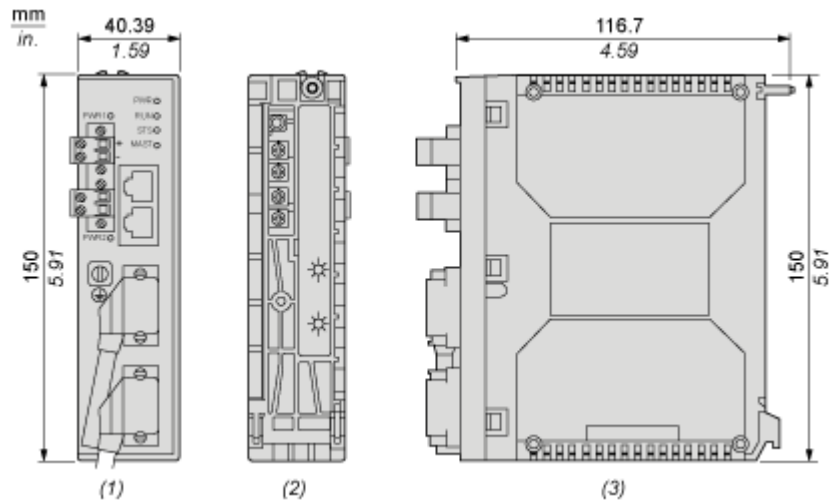

- (1) Avant
- (2) Arrière
- (3) Face

Montage et dégagement

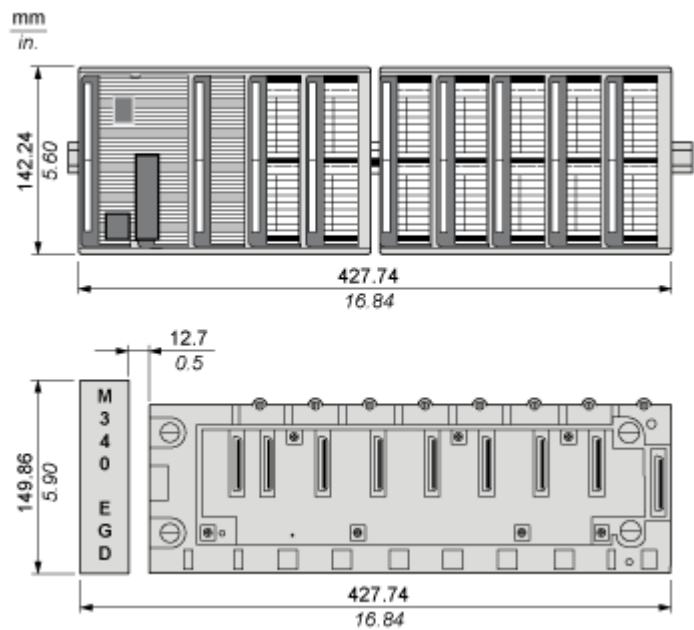


Image of product / Alternate images

Alternative

