

## Fiche produit

### Caractéristiques

# TM171DWAL2U

## M171 OPT. WALL THERMOSTAT WO BACKLIGHT



### Principales

Gamme de produit	Modicon M171
Type de produit ou équipement	Module afficheur
Couleur d'affichage	Monochrome
Alimentation	Source externe

### Complémentaires

Type d'afficheur	Écran LCD
Nombre de touches	4
Couleur	Blanc
[Us] tension d'alimentation	12 V CC
Puissance consommée en W	5 W 0 W
Marquage	CE
Horodateur	Avec horloge
Signalisation locale	Afficheur LCD
Accessoires associés	Contrôleur logique M171 optimisé
Hauteur	137 mm
Largeur	96,5 mm
Profondeur	31,3 mm
Poids du produit	0,143 kg

### Environnement

Certifications du produit	cURus
Degré de protection IP	IP40 face avant:

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,000 cm
Largeur de l'emballage 1	13,000 cm
Longueur de l'emballage 1	18,500 cm
Poids de l'emballage 1	259,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,811 kg

Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	96
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	36,976 kg


## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Possibilités d'amélioration	Produit améliorable avec des modules digitaux et de nouveaux composants

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

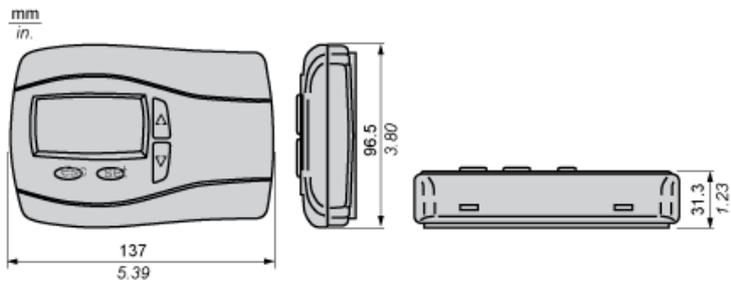

Montage



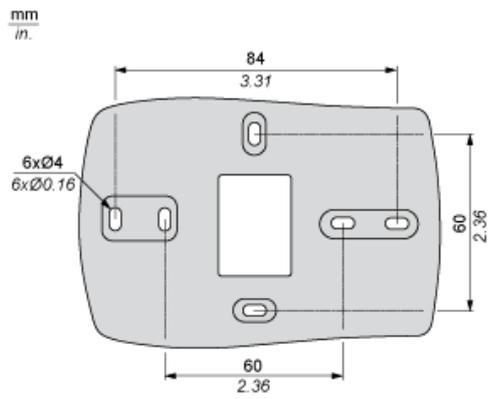


Schéma de câblage

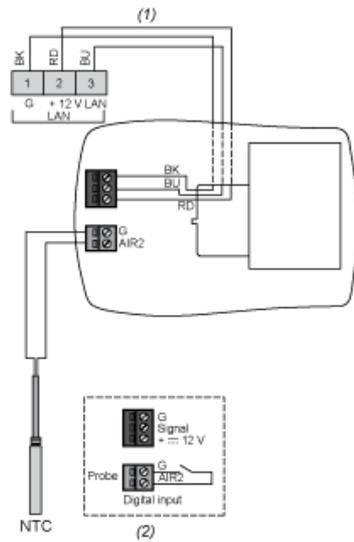

- (1) Bus d'extension LAN
  - (2) Sonde distante non incluse
- RD : Rouge  
BU : Bleu  
BK : Noir

Exemple : transducteur

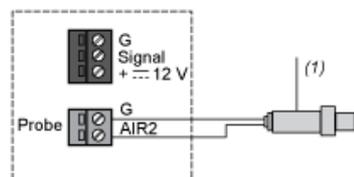

- (1) Alimentation