Fiche technique du produit

Spécifications



Modicon TM - Module tm3-4 entrees diff temp module tm3-4 entrees differentie

TM3TI4D

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon TM3
Type de produit ou équipement	Module d'entrée analogique
Compatibilité de gamme	Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262
Nombre d'entrées analogiques	4

Complémentaires

Diaphonie	<= 1 LSB
Immunité aux micro-coupures	10 ms
Non-linéarité	+/- 0,2 %FS
Support de montage	Top hat type TH35-15 rail se conformer à CEI 60715 Top hat type TH35-7.5 rail se conformer à CEI 60715 platine ou panneau avec kit de fixation
Hauteur	90 mm
Largeur	23,6 mm
Profondeur	70 mm
Poids Net	0,11 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Marquage	CE
Degré de pollution	2

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,000 cm
Largeur de l'emballage 1	10,500 cm
Longueur de l'emballage 1	12,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	220,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,430 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	432
Hauteur de l'emballage 3	80,000 cm
Largeur de l'emballage 3	105,000 cm
Longueur de l'emballage 3	125,000 cm
Poids de l'emballage 3	113,560 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Règlementation REACh	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil


Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui

Encombrements


Dimensions

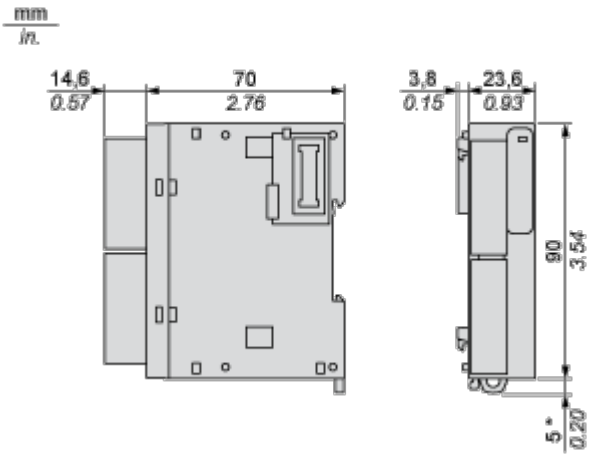


(*) 8,5 mm (0,33 po.) lorsque la bride est retirée.

Montage et périmètre de sécurité


Espacement requis

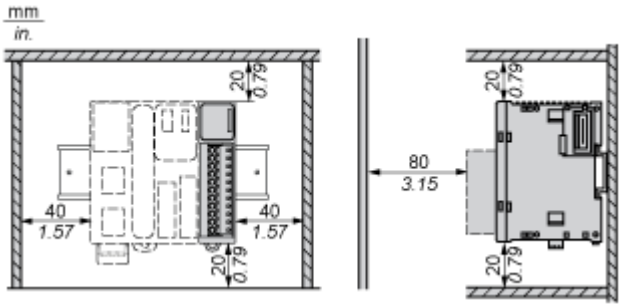


Montage sur rail

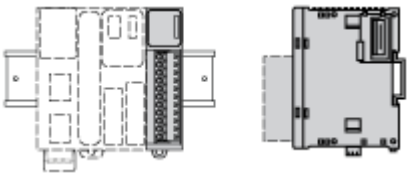

Montage incorrect

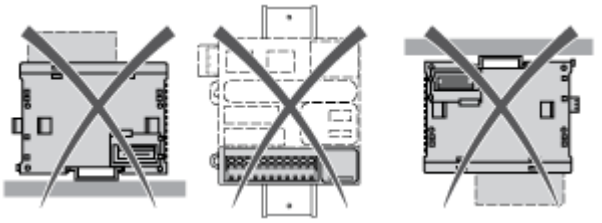


Montage sur panneau

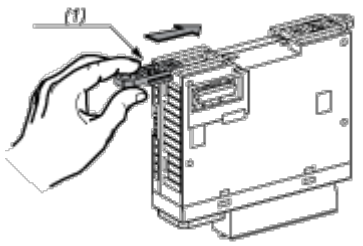

(1) Installer une languette de montage


Position des trous de montage

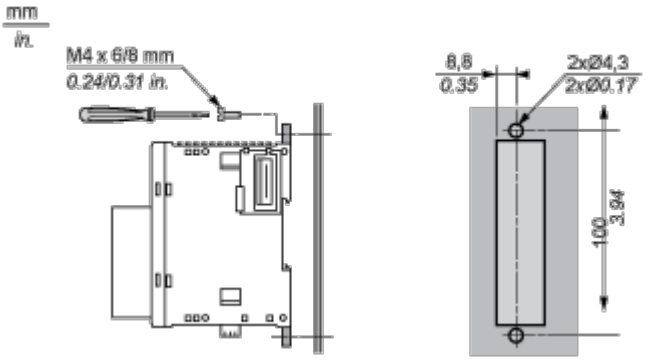

Schémas de raccordement

Schéma de câblage

Module d'entrée analogique

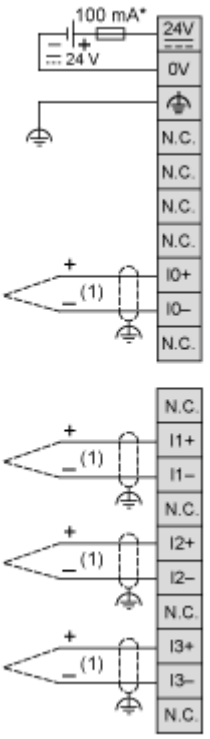

* Fusible de type T

(1) Thermocouple isolé ou non isolé électriquement