Fiche technique du produit

Spécifications



Modicon TM - module électronique de sorties analogiques - 4S - 0..20mA - 12bits

TM5SAO4L

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon TM5
Type de produit ou équipement	Module sortie analogique
Compatibilité produit	Contrôleur logique Contrôleur de mouvement
Compatibilité de gamme	Modicon LMC058 Modicon M258
Nombre de sorties analogiques	4

Complémentaires

Résolution de la mesure	4,882 mV, +/- 10 V 9,766 µA, 0...20 mA
Couleur	Blanc
Temps de réponse	<= 1 ms
Coéfficient de température	0,015 %FS/°C, type de sortie analogique: courant 0,015 %FS/°C, type de sortie analogique: tension
Alimentation	Interne
[Us] tension d'alimentation	24 V CC -15...20 %
Durée d'échantillonnage	300 µs
Type de sortie analogique	Courant: 0...20 mA Tension: +/- 10 V
Impédance de charge ohmique	200…500 Ohm courant
Temps de réponse en sortie	<= 1 ms
Type de câble	Câble blindé
Erreur de mesure	< 0,08 % de pleine échelle +/- 10 V +/- 10 V 25 °C < 0,08 % de pleine échelle 0...20 mA 0...20 mA 25 °C
Non-linéarité	< 0,005 %FS, type de sortie analogique: courant < 0,005 %FS, type de sortie analogique: tension
Consommation électrique typique	2 mA à 5 V CC 63 mA à 24 V CC entrée/sortie
Puissance dissipée en W	1,51 W
Isolement entre voies	Aucun
Isolement entre voies et bus	500 Veff CA
Signalisation locale	1 DEL vert pour alimentation 1 DEL rouge pour alimentation 4 DELs jaune pour état de la sortie
Couleur du boitier	Blanc

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Hauteur	99 mm
Largeur	12,5 mm
Profondeur	75 mm
Poids Net	0,025 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Marquage	CE
Certifications du produit	CULus GOST-R CSA C-Tick
Normes	CEI 61131-2 CSA C22.2 No 213 UL 508 CSA C22.2 No 142
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…55 °C sans déclassement (installation à l'horizontale) 0…60 °C avec facteur de réduction (installation à l'horizontale) 0…50 °C (installation à la verticale)
Température ambiante pour le stockage	-25…70 °C
Humidité relative	5…95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Degré de pollution	2
Tenue aux vibrations	1 gn (f = 8,4…150 Hz)sur rail DIN 3,5 mm (f = 5…8,4 Hz)sur rail DIN
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	6,000 cm
Longueur de l'emballage 1	11,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	39,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	97
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,471 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**62 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**61 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Oui**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**
sans PVC	**Oui**

Use Again


Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**0**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Encombrements

Tranche TM5


Dimensions

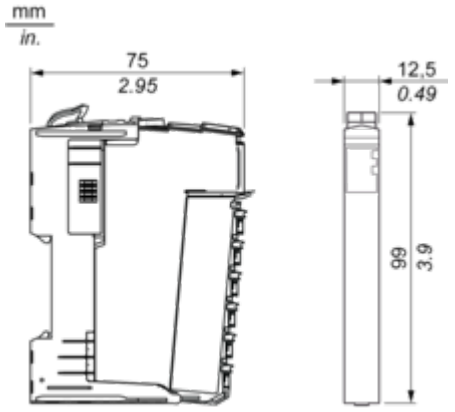


Montage et périmètre de sécurité

Système TM5

Espacement requis

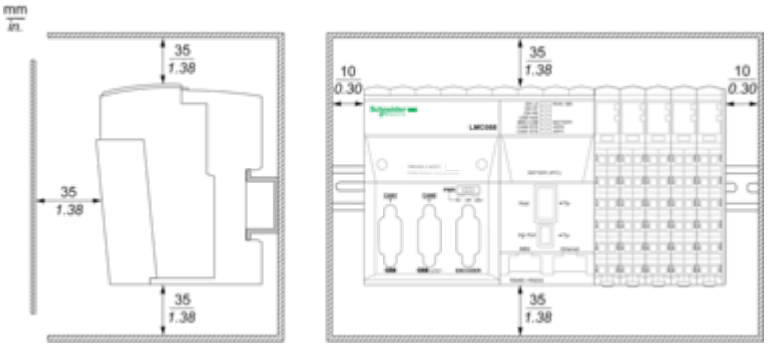

Montage sur rail DIN

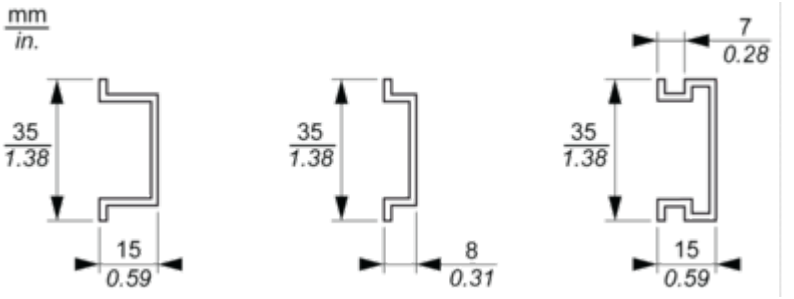

Schémas de raccordement


Système TM5 - Recommandations de câblage

Calibres de fil à utiliser avec les borniers à ressort débrochables

mm / in. 				
mm^2	0,08...2,5	0,25...2,5	0,25...1,5	2 x 0,25...2 x 0,75
AWG	28...14	24...14	24...16	2 x 24...2 x 18

Module électronique 4AO ±10V/0-20mA 12 bits

Schéma de câblage

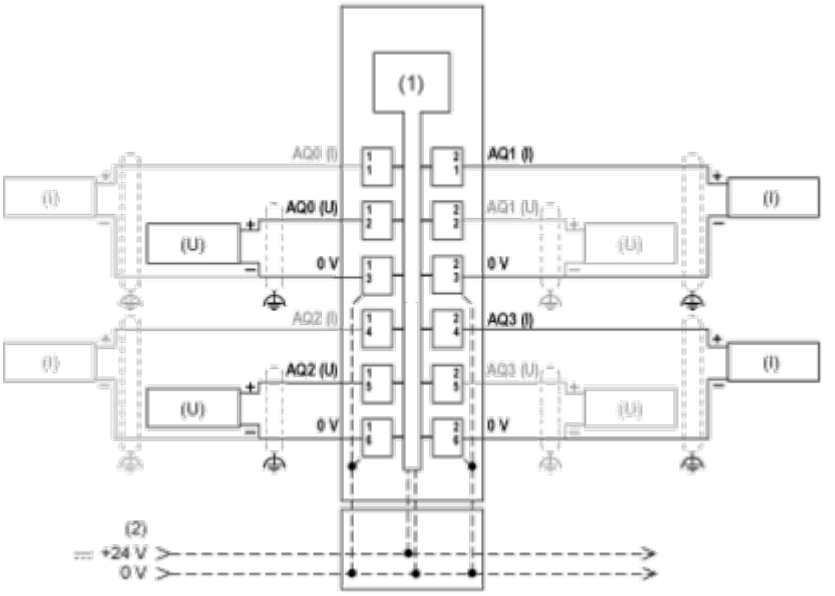

(1) Electronique interne
(2) Segment d'alimentation des E/S 24 Vcc intégré dans les embases de bus
(I) Intensité
(U) Tension