Fiche technique du produit

Spécifications



Modicon TM - Kit io tm5sdo12t + bus ba

TM5SDO12TK

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon TM5
Type de produit ou équipement	Module de sortie logique
Compatibilité produit	Contrôleur logique Contrôleur de mouvement
Compatibilité de gamme	Modicon M258 Modicon LMC058
Nombre d'entrée logique	12
Nombre de sortie logique	12
Sortie logique	Source
Tension de sortie logique	24 V CC (20,4…28,8 V) pour CC

Complémentaires

Nombre de sortie logique	12 transistor at 24 V CC
Courant de fuite maximum	5 µA lorsque la mise hors tension est effectuée
Chute de tension maximale	<0,3 V à 500 mA pour sortie <2 V à 500 mA pour alimentation capteur
Consommation électrique typique	48 mA à 5 V CC 52 mA à 24 V CC entrée/sortie
Raccordement électrique	1 fil
Puissance dissipée en W	2,04 W
Signalisation locale	1 DEL (vert) pour alimentation 1 DEL (rouge) pour alimentation 12 DEL (jaune) pour état de la sortie
Couleur du boitier	Blanc
Hauteur	99 mm
Largeur	12,5 mm
Profondeur	75 mm
Poids Net	0,065 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Marquage	CE
Certifications du produit	CULus C-Tick CSA GOST-R

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Normes	CSA C22.2 No 213 UL 508 CSA C22.2 No 142 CEI 61131-2
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…55 °C sans déclassement (installation à l'horizontale) 0…60 °C avec facteur de réduction (installation à l'horizontale) 0…50 °C (installation à la verticale)
Température ambiante pour le stockage	-25…70 °C
Humidité relative	5…95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Degré de pollution	2
Tenue aux vibrations	1 gn (f = 8,4…150 Hz)sur rail DIN 3,5 mm (f = 5…8,4 Hz)sur rail DIN
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,0 cm
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm
Longueur de l'emballage 1	11,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	118,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,689 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**87 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**4 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**82 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again


Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**0**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**

Encombrements

Tranche TM5


Dimensions

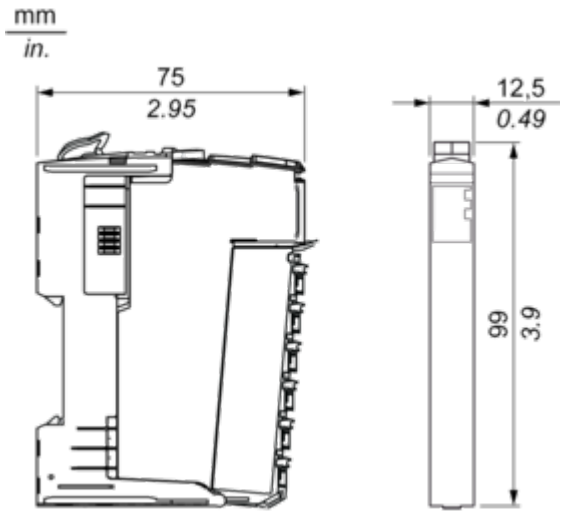


Montage et périmètre de sécurité

Système TM5

Espacement requis

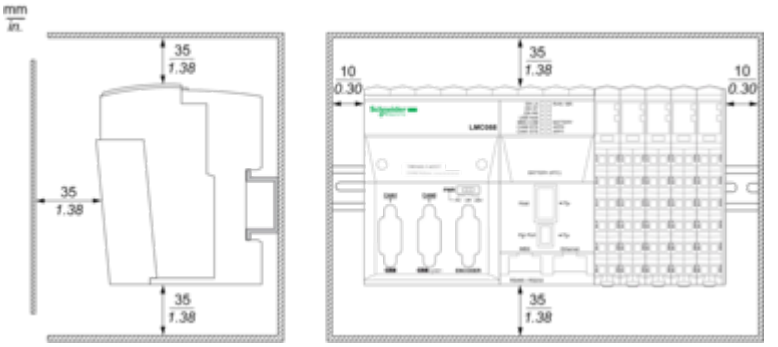

Montage sur rail DIN

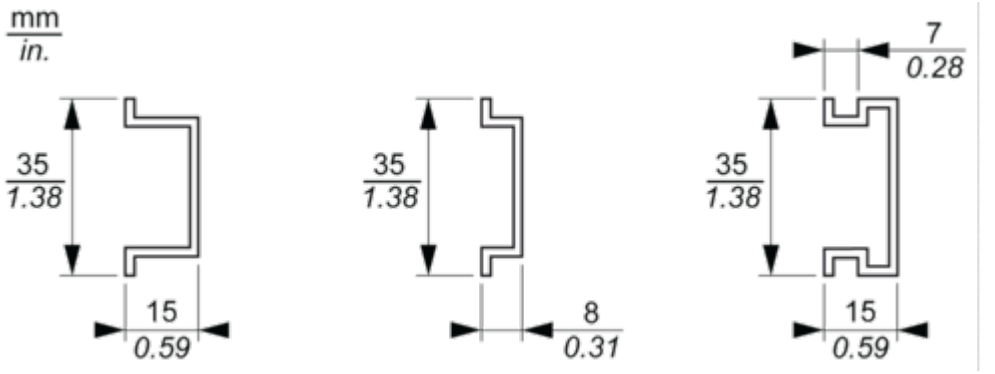

Schémas de raccordement


Système TM5 - Recommandations de câblage

Calibres de fil à utiliser avec les borniers à ressort débrochables


mm / in. 9 / 0.35				
mm^2	0,08…2,5	0,25…2,5	0,25…1,5	2 x 0,25...2 x 0,75
AWG	28…14	24…14	24…16	2 x 24…2 x 18

Module électronique 12DO 24 Vcc Tr 0,5 A 1 fil

Schémas de câblage

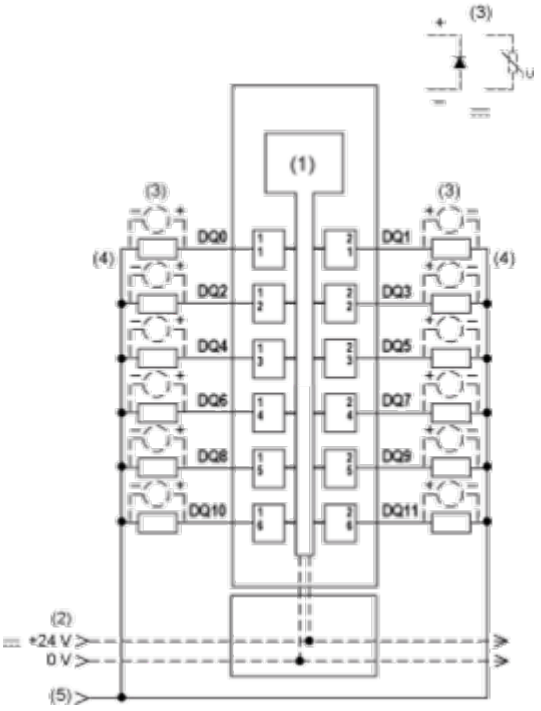

(1) Electronique interne
(2) Segment d'alimentation des E/S 24 Vcc intégré aux embases de bus
(3) Protection contre les charges inductives
(4) Charge 2 fils
(5) Segment d'alimentation des E/S 0 Vcc par raccordement externe
Pour raccorder des appareils 2 fils, vous pouvez ajouter un module de distribution commun TM5SPDG12F :

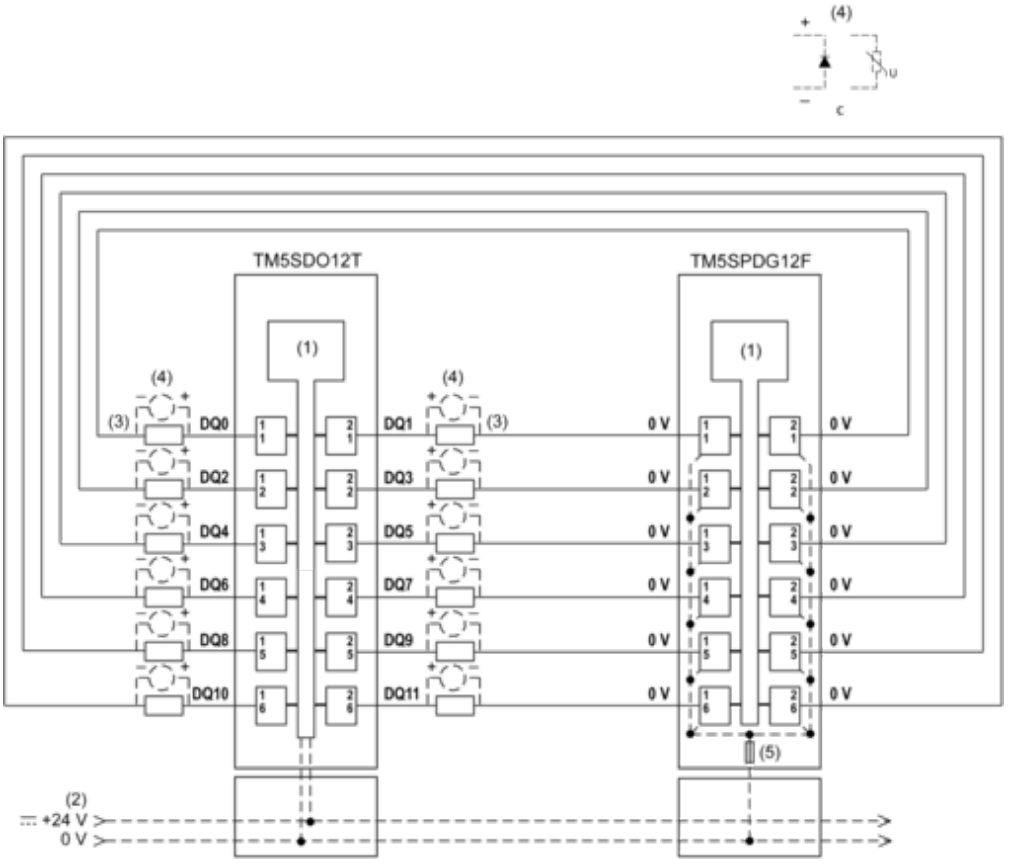

(1) Electronique interne
(2) Segment d'alimentation des E/S 24 Vcc intégré aux embases de bus
(3) Charge 2 fils
(4) Protection contre les charges inductives
(5) Fusible intégré de type T à action retardée 6,3 A 250 V (échangeable)