



Principales

Gamme de produits	Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de communication
Type d'accessoire / élément séparé	Carte PCMCIA
Accessoires associés	TSX37-21/22 TSXSCY21601
Destination d'accessoire/ élément séparé	Co-processeur Atrium Processeur Premium

Complémentaires

Type de mémoire	Carte PCMCIA type III
Interface physique	RS485
Protocole de communication	Mode de caractères Modbus Uni-Telway
Consommation électrique	150 mA 5 V DC
Poids	0,105 kg

Environnement

Durabilité de l'offre


Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0950 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------


Raccordement au réseau Uni-Telway

Raccordement via un boîtier de raccordement TSXSCA50 en T

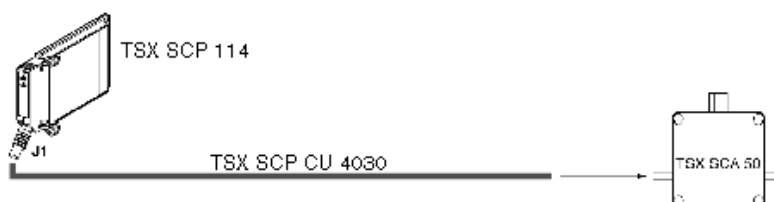


NOTE : L'utilisation du boîtier de dérivation configure le système de câblage de la carte.

Raccordement via un boîtier de raccordement TSXSCA62 en Y

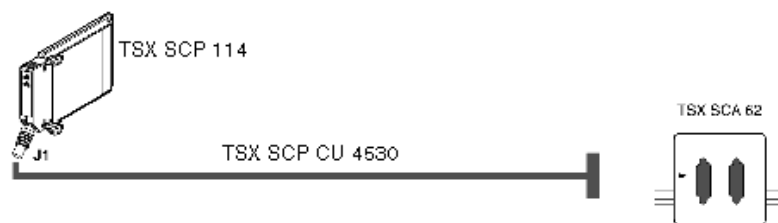

Raccordement au bus Modbus

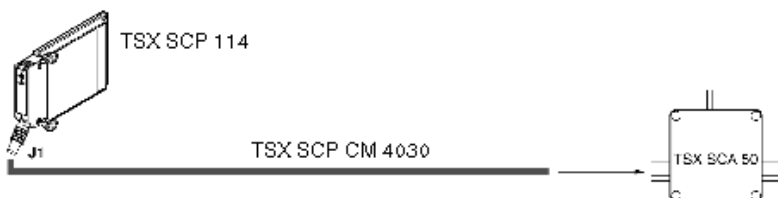

Raccordement en liaison asynchrone multi-protocoles

Accessoires de câblage

Le raccordement de la carte PCMCIA en mode caractères ne nécessite aucun accessoire particulier.

Le raccordement de la carte PCMCIA à un réseau RS 485 ou RS 422 nécessite un câble **TSXSCPCX4030** (longueur 3 m/9,84 pieds).

Dans l'illustration ci-dessous, la carte PCMCIA est raccordée en point à point à un appareil standard RS 422A de type station VAX.

