


Fiche produit

Caractéristiques

VRKP4S0RWF00000

PACDRIVE ROBOT P4 / SH, A XE DE ROTATION,

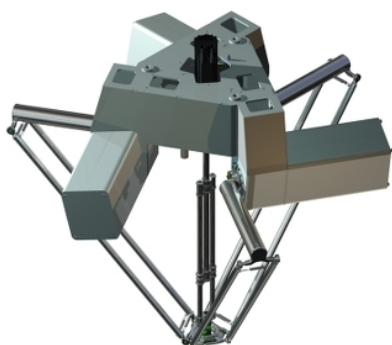

Principales

Gamme de produits	Lexium P, T
Type de produit ou équipement	Delta 3 robot
Nom de l'appareil	P4
Conception du détecteur	Plat

Complémentaires

Nombre d'axes	3...4
Position de montage	Rotation à 360°
Work envelope	0...1200 Mm diamètre 0...425 mm vertical
Précision de répétition	0.1 mm
Charge permanente admissible	15 kg
Vitesse d'attaque maximale	10 m/s
Accélération maximale	100 M/S² à 1 kg 75 m/s² à 1,5 kg
Poids du produit	110 kg
Compatibilité de gamme	Lexium SH3 moteur

Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal Nettoyeur haute pression
---------------------------------	--

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	116 kg
Hauteur de l'emballage 1	120 cm
Largeur de l'emballage 1	100 cm
Longueur de l'emballage 1	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------