


Fiche produit

Caractéristiques

VW3A3725

Altivar - carte de communication BacNet

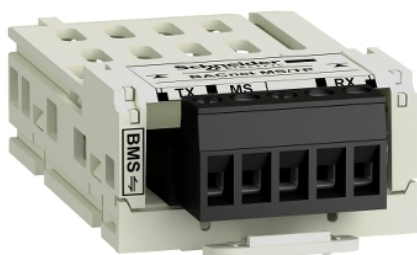

Principales

Gamme de produits	Altivar
Type de produit ou équipement	Module de communication

Complémentaires

Conformité	ATV600 (>= V1.7)
Protocole de communication	BACnet MS/TP
Raccordement électrique	Bornier à vis 5-pin removable terminal block, BACnet MS/TP
Vitesse de transmission	9.6, 19.2, 38.4, 76.8 kbit/s
Support de transmission	2 paires torsadées
Service communication	AV, BV, MSV pour BACnet MS/TP COV notification
Type de réseau de communication	RS485
Type d'affichage	1 DEL pour erreur 1 DEL pour activité de transmission 1 DEL pour activité réception (RX) 1 DEL pour statut du module
Poids du produit	0,035 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Température ambiante de fonctionnement	-20...65 °C
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Altitude de stockage	0...3048 m
Tenue aux vibrations	1,5 mm (f = 3...13 Hz) 1 mm (f = 13...23 Hz) 2 gn (f = 13...150 Hz)
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms

Compatibilité électromagnétique	Immunité CEM se conformer à EN/CEI 61000-6-1 Immunité CEM niveau 2 se conformer à EN/CEI 60730-1 Décharge électrostatique level 3B se conformer à CEI 6100-4-11 Champs RF rayonnés level 3A se conformer à CEI 61000-4-3 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides level 4B se conformer à CEI 61000-4-4 Test d'immunité aux surtensions niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5 Perturbations RF transmises par conduction level 3A se conformer à CEI 61000-4-6 Tests CEM réalisés niveau 2 se conformer à EN/CEI 60730-1 Tests CEM réalisés se conformer à EN/IEC 61000-6-3
Certifications du produit	BTL CSA UL 508 UL 873

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	64 g
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6,2 cm
Longueur de l'emballage 1	8,8 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	100
Poids de l'emballage 2	6,871 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------