

Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - Filtre entree cem 3ph 500 v 49a

VW3A4425

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Lexium Altivar
Type de produit ou équipement	Filtre CEM d'entrée
Compatibilité de gamme	Altivar 32 Altivar Machine ATV320
Compatibilité produit	ATV32, 380...500 V, 11...15 kW Variateur de vitesse ATV320 à 11 kW, 380...500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320 à 15 kW, 380...500 V, triphasé
Application spécifique du produit	Filtre d'interférence radio d'entrée
Emplacement de montage	Ci-après entraînement à vitesse variable
Nombre de phases réseau	Triphasé

Complémentaires

Distance maximale de câble entre les appareils	20 m se conformer à CEI 61800-3 catégorie C1 100 m se conformer à CEI 61800-3 catégorie C2 150 m se conformer à CEI 61800-3 catégorie C3
[In] courant nominal	49 A
Pertes thermiques	27,4 W
Tension du réseau	380...500 V
Tolérance	- 15...10 %
Poids Net	4,75 kg
Compatibilité filtre CEM	Type 025

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,000 cm
Largeur de l'emballage 1	38,000 cm
Longueur de l'emballage 1	47,400 cm
Poids de l'emballage (Kg)	4,286 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Poids de l'emballage 2	47,096 kg
------------------------	-----------

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Use Better


📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Reprise	Oui

Encombrements

Filtres CEM additionnels d'entrée

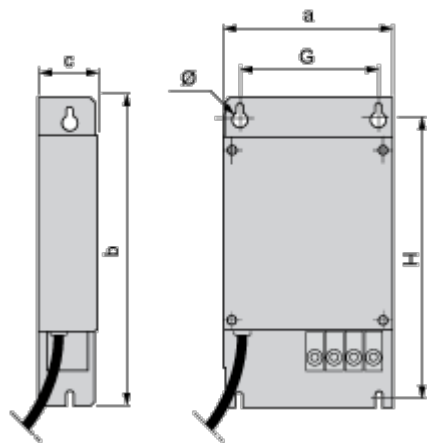

Dimensions en mm

a	b	c	G	H	Ø
245	395	60	205	375	5,5


Dimensions en pouces

a	b	c	G	H	Ø
9,65	15,55	2,36	8,07	14,76	0,22

Montage et périmètre de sécurité


Recommandations de montage

Montage du filtre à l'arrière du variateur

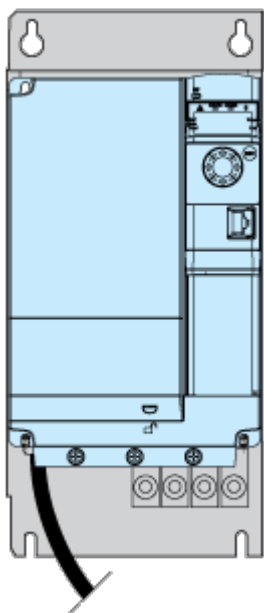

Schémas de raccordement

Schéma recommandé

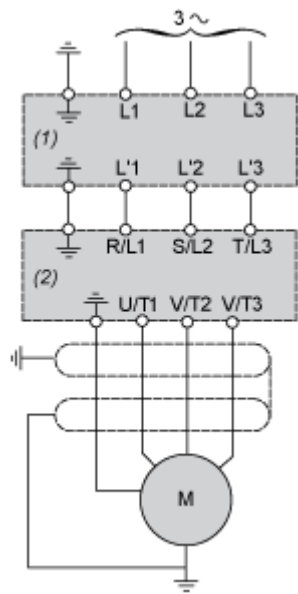

- (1) Filtre
- (2) Variateur