

Fiche produit

Caractéristiques

VW3A4712

Altivar - filtre d'entrée CEM IP20 7A



Principales

Gamme de produits	Altivar
Type de produit ou équipement	Filtre CEM d'entrée
Compatibilité de gamme	Altivar Machine ATV340
Conformité	Variateur de vitesse ATV340 moteur: 18,5 kW, 380...480 V Variateur de vitesse ATV340 moteur: 22 kW, 380...480 V
Application spécifique du produit	Filtre d'interférence radio d'entrée
Emplacement de montage	Sur le côté du variateur de vitesse
Courant nominal (In)	70 A
Pertes thermiques	10 W
Nombre de phases réseau	Triphasé

Complémentaires

Raccordement électrique	Bornier 35 mm ² AWG 3
Longueur maximale du câble moteur	100 M câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C3, 380...480 V 50 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C2, 380...480 V
Maximum earth leakage current	3,98 mA à 400 V 50 Hz TN
Power supply voltage	380...480 V
Tolérance	10 %
Robustesse mécanique	Chocs classe 3M4 se conformer à CEI 60721-3-3 Vibrations classe 3M4 se conformer à CEI 60721-3-3
Largeur	100 mm
Hauteur	330 mm
Profondeur	180 mm
Poids du produit	6,1 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20 montage côte à côte
Humidité relative	5...95 % sans condensation se conformer à IEC 61800-5-1
Température de fonctionnement	-10...50 °C (sans réduction de courant) 50...60 °C (avec réduction de courant de 1,5 % par °C)
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Altitude de fonctionnement	0...1000 m sans réduction de courant 1000...4000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
Normes	EN/IEC 61800-3

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	7,416 kg
Hauteur de l'emballage 1	2,880 dm
Largeur de l'emballage 1	3,750 dm
Longueur de l'emballage 1	5,300 dm


Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

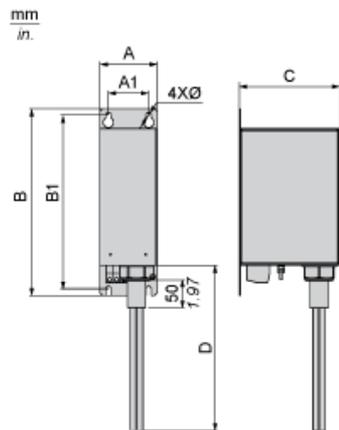


Dimensions en mm

A	B	C	D	A1	B1	Ø
100	328	175	1 000	70	305	9

Dimensions en pouces

A	B	C	D	A1	B1	Ø
3,9	12,9	6,9	39,4	2,8	12	0,35

Schéma recommandé

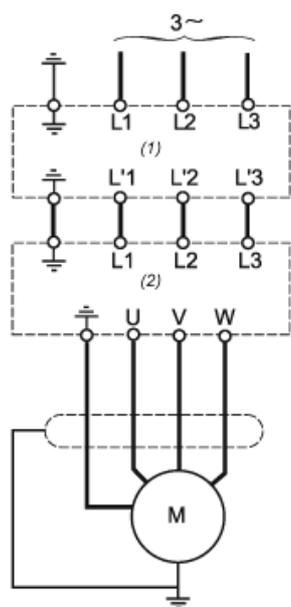

- (1) Filtre
- (2) Variateur