

Fiche produit

Caractéristiques

VW3A5106

Altivar - inductance moteur - 481A - pour variateur vitesse ATV61/ATV71 - IP00



Principales

Type de produit ou équipement	Inductance moteur
Compatibilité de gamme	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 61Q Altivar Process ATV900 Altivar 71Q
Application spécifique du produit	Filtre de sortie
Courant nominal (In)	481 A
Conformité	ATV61HC16N4 ATV61HC22N4 ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV61HD90M3X ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC25Y ATV61QC31Y ATV71HC16N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC25Y ATV71HC31Y ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC20Y ATV71QC25Y ATV630 variateur de vitesse montage au mur - 220 kW, 380...480 V ATV930 variateur de vitesse montage au mur - 220 kW, 380...480 V
Nedded quantity	3
Raccordement électrique	Connecteur à étiquette 2 x M12

Complémentaires

Longueur maximale du câble moteur	250 M câble blindé 90 kW à 200...240 V 300 M câble non blindé 90 kW à 200...240 V 250 M câble blindé 160...220 kW à 380...480 V 1 300 M câble non blindé 160...220 kW à 380...480 V 1 150 M câble blindé 250...400 kW à 500...690 V 1 250 M câble non blindé 250...400 kW à 500...690 V 1 250 M câble blindé 250...400 kW à 500...690 V 2 400 m câble non blindé 250...400 kW à 500...690 V 2
DV/dt	500 V/μs max à 400 V 750 V/μs max à 500 V 1000 V/μs max à 690 V
Pertes thermiques	530 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Température de fonctionnement	-10...50 °C
Poids du produit	58 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20 (avec kits VW3A9612, 613) IP00
Température ambiante de stockage	-25...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	31,5 kg
Hauteur de l'emballage 1	58 cm
Largeur de l'emballage 1	60 cm
Longueur de l'emballage 1	80 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	1
Poids de l'emballage 2	40 kg
Hauteur de l'emballage 2	77 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions


Vue de face

L'inductance comprend 3 composants

mm
in.

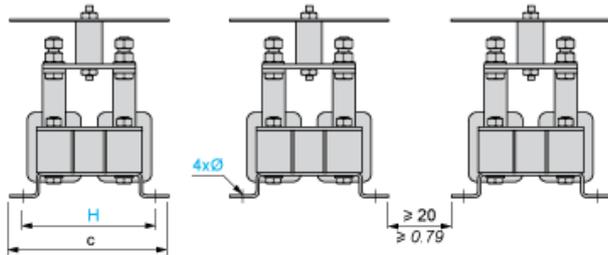


Vue de droite

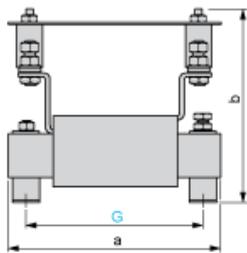

a	b	c	G	H	Ø
245	250	200	225	175	9 x 13
9,65	9,84	7,87	8,86	6,89	0,35 x 0,51

Recommandations de montage

Montage horizontal

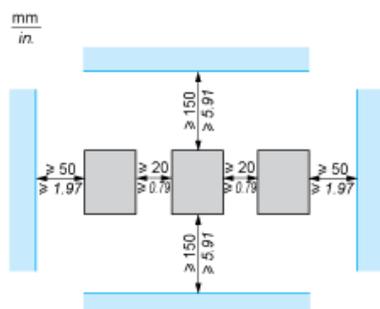

Montage vertical

