

Fiche produit

Caractéristiques

VW3A5208

Altivar - filtre sinus - 300A - pour variateur de vitesse



Principales

Type de produit ou équipement	Filtre sinus
Compatibilité de gamme	Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 71 Altivar 61
Application spécifique du produit	Filtre de sortie
Courant nominal (In)	300 A
Pertes thermiques	1360 W à 100 Hz
Conformité	ATV61HC13N4 ATV61HC16N4 ATV61HD55M3X ATV61HD75M3X ATV61QC13N4 ATV61QC16N4 ATV71HC13N4 ATV71HC16N4 ATV71HD55M3X ATV71HD75M3X ATV71QC13N4 ATV71QC16N4
Fréquence de commutation	4...8 kHz
Fréquence de sortie maximale	100 Hz
Maximum permissible voltage	500 V CA

Complémentaires

Raccordement électrique	Fils nus (diamètre: 11 mm)
Chute de tension max à charge nominale	10 %
Courant maximal	1,5 x courant nominal (durée = 60 s)
Poids du produit	165 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP00
Caractéristique d'environnement	3B1 se conformer à IEC 721-3-3 3C2 se conformer à IEC 721-3-3 3S1 se conformer à IEC 721-3-3
Degré de pollution	2 se conformer à EN 50178
Tenue aux vibrations	1 gn (f= 13...200 Hz) se conformer à IEC 60068-2 1,5 mm crête-à-crête (f= 3...13 Hz) se conformer à IEC 60068-2
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Humidité relative	0...95 %
Température de fonctionnement	40...50 °C (avec réduction de courant de 1,5 % par °C) -10...40 °C (sans réduction de courant)
Température ambiante de stockage	-40...65 °C
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m sans réduction de courant 1000...3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	171,5 kg
Hauteur de l'emballage 1	35 cm
Largeur de l'emballage 1	54 cm
Longueur de l'emballage 1	77 cm


Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

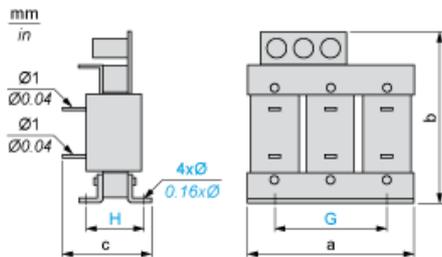

Dimensions en mm

a	b	c	G	H	Ø	Ø1
420	500	345	370	231	11 x 15	11

Dimensions en in.

a	b	c	G	H	Ø	Ø1
16,53	19,68	13,58	14,57	9,09	0,43 x 0,59	0,43

Précautions de montage

