

# Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - résistance de freinage -  
27ohms - 200W - câble 0,75m -  
IP65

VW3A7603R07

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit              | Altivar<br>Lexium                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Compatibilité de gamme        | Altivar Machine ATV320<br>Altivar 32<br>Lexium 15<br>Lexium 52<br>Lexium 32<br>Lexium 32i<br>Lexium 05<br>Lexium 28<br>Easy Lexium 16                                                                                                                                            |
| Compatibilité produit         | ATV32HU22M2<br>Variateur de vitesse ATV320 à 2,2 kW, 200...240 V, monophasé<br>Servo variateur motion LXM16D à 0,75 kW, 200...230 V, monophasé<br>Servo variateur motion LXM16D à 1 kW, 200...230 V, monophasé<br>Servo variateur motion LXM16D à 1,5 kW, 200...230 V, monophasé |
| Type de produit ou équipement | Résistance de freinage                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Valeur ohmique                | 27 Ohm                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Complémentaires

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Pic d'énergie                | 4300 J à 480 V<br>4900 J à 400 V<br>7400 J à 230 V<br>9700 J à 115 V |
| Puissance moyenne disponible | 50 W à 50 °C                                                         |
| Alimentation continue        | 200 W                                                                |
| Type de protection           | Protection thermique via le servomoteur                              |
| Poids Net                    | 0,93 kg                                                              |
| Longueur de câble            | 0,75 m                                                               |

## Environnement

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Degré de protection IP                         | IP65        |
| Température ambiante pour le stockage          | -25...85 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...50 °C   |

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1  | 4,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 40,000 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Longueur de l'emballage 1 | 13,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 920,500 g |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

| <b>Matières et Substances</b> |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                                 |
| Emballage sans plastique      | Non                                                                 |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                              |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |
| sans PVC                      | Oui                                                                 |


### Use Again

| <b>Réemballer et réusiner</b> |     |
|-------------------------------|-----|
| Reprise                       | Oui |

Encombrements

Résistance de freinage

Dimensions

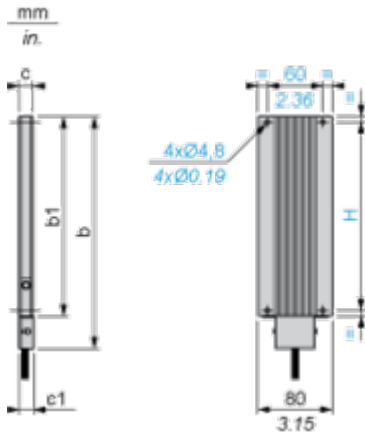

Dimensions en mm

| b   | b1  | c  | c1   | H   |
|-----|-----|----|------|-----|
| 251 | 216 | 15 | 15,5 | 204 |

Dimensions en pouces

| b    | b1   | c    | c1   | H    |
|------|------|------|------|------|
| 9,88 | 8,50 | 0,59 | 0,61 | 8,03 |