
Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - résistance de freinage - 27ohms - 400W - câble 3m - IP65

VW3A7604R30

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Lexium Altivar
Compatibilité de gamme	Lexium 05 Lexium 28 Lexium 32i Lexium 52 Altivar 32 Lexium 15 Altivar Machine ATV320 Lexium 32 Easy Lexium 16
Compatibilité produit	ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 Variateur de vitesse ATV320 à 5,5 kW, 380…500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320 à 7,5 kW, 380…500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320 à 5,5 kW, 525...600 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320 à 7,5 kW, 525...600 V, triphasé Servo variateur motion LXM16D à 0,75 kW, 200...230 V, monophasé Servo variateur motion LXM16D à 1 kW, 200...230 V, monophasé Servo variateur motion LXM16D à 1,5 kW, 200...230 V, monophasé
Type de produit ou équipement	Résistance de freinage
Valeur ohmique	27 Ohm

Complémentaires

Pic d'énergie	10500 J à 480 V 11400 J à 400 V 18100 J à 230 V 25500 J à 115 V
Puissance moyenne disponible	100 W à 50 °C
Alimentation continue	400 W
Type de protection	Protection thermique via le servomoteur
Poids Net	1,62 kg
Longueur de câble	3 m

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Température ambiante pour le stockage	-25…85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…50 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm
Largeur de l'emballage 1	13,000 cm
Longueur de l'emballage 1	40,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,725 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	11,273 kg
Type d'emballage 3	S06
Nb produits dans l'emballage 3	48
Hauteur de l'emballage 3	73,500 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	96,472 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
sans PVC	**Oui**

Use Again


Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**

Encombrements

Résistance de freinage

Dimensions

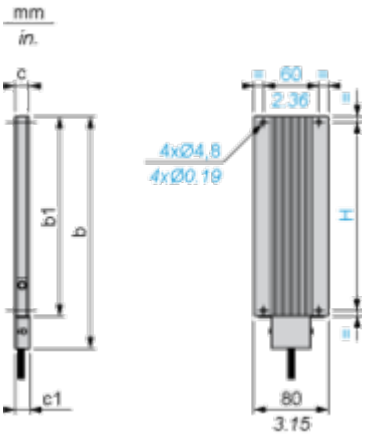

Dimensions en mm

b	b1	c	c1	H
257	216	30	–	204

Dimensions en pouces

b	b1	c	c1	H
10,11	8,50	1,18	–	8,03