

Fiche produit

Caractéristiques

VW3A7605R30

Altivar - résistance de freinage - 72ohms -
100W - câble 3m - IP65



Principales

Gamme de produits	Lexium Altivar
Type de produit ou équipement	Résistance de freinage
Compatibilité de gamme	Lexium 32i Lexium 32 Lexium 05 Lexium 15 Lexium 52 Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Easy Lexium 16
Conformité	ATV32HU11M2 ATV32HU15M2 Variateur de vitesse ATV320 à 1,1 kW, 200...240 V, monophasé Variateur de vitesse ATV320 à 1,5 kW, 200...240 V, monophasé Motion servo drive LXM16D à 0,1 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16D à 0,2 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16D à 0,4 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16D à 0,75 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16D à 1 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16D à 1,5 kW, 200...230 V, monophasé
Valeur ohmique	72 Ohm
Alimentation continue	100 W
Puissance moyenne disponible	25 W à 50 °C
Longueur de câble	3 m

Complémentaires

Pic d'énergie	2300 J à 480 V 2500 J à 400 V 3700 J à 230 V 5500 J à 115 V
Type de protection	Protection thermique via le servomoteur
Poids du produit	0,85 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante de stockage	-25...85 °C
Degré de protection IP	IP65
Degré de protection (IP)	IP65

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	840 g
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	40 cm
Longueur de l'emballage 1	13 cm

Durabilité de l'offre


Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Résistance de freinage

Dimensions

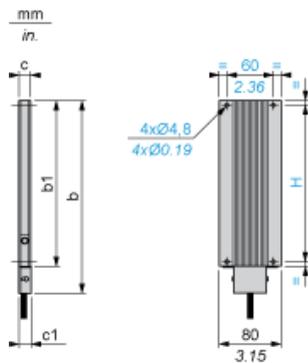

Dimensions en mm

b	b1	c	c1	H
145	110	15	15,5	98

Dimensions en pouces

b	b1	c	c1	H
5,70	4,33	0,59	0,61	3,85