
Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - résistance de freinage - 100ohms - 100W - câble 0,75m - IP65

VW3A7608R07

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Altivar Lexium
Compatibilité de gamme	Altivar 32 Lexium 15 Lexium 32 Lexium 32i Altivar Machine ATV320 Lexium 52 Easy Altivar 310L Easy Lexium 16
Compatibilité produit	ATV32H018M2 ATV32H037M2 ATV32H037N4 ATV32H055M2 ATV32H055N4 ATV32H075M2 ATV32H075N4 ATV32HU11N4 ATV32HU15N4 ATV32HU22N4 Variateur de vitesse ATV320 à 0,18 kW, 200...240 V, monophasé Variateur de vitesse ATV320 à 0,37 kW, 200...240 V, monophasé Variateur de vitesse ATV320 à 0,55 kW, 200...240 V, monophasé Variateur de vitesse ATV320 à 0,75 kW, 200...240 V, monophasé Variateur de vitesse ATV320 à 0,37 kW, 380…500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320 à 0,55 kW, 380…500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320 à 0,75 kW, 380…500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320 à 1,1 kW, 380…500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320 à 1,5 kW, 380…500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320 à 2,2 kW, 380…500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320 à 0,75 kW, 525...600 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320 à 1,5 kW, 525...600 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320 à 2,2 kW, 525...600 V, triphasé Variateur de vitesse ATV310L à 0,75 kW Variateur de vitesse ATV310L à 1,5 kW Variateur de vitesse ATV310L à 2,2 kW Variateur de vitesse ATV310L à 3,0 kW Variateur de vitesse ATV310L à 4,0 kW Variateur de vitesse ATV310L à 5,5 kW Servo variateur motion LXM16D à 0,1 kW, 200...230 V, monophasé Servo variateur motion LXM16D à 0,2 kW, 200...230 V, monophasé Servo variateur motion LXM16D à 0,4 kW, 200...230 V, monophasé Servo variateur motion LXM16D à 0,75 kW, 200...230 V, monophasé Servo variateur motion LXM16D à 1 kW, 200...230 V, monophasé Servo variateur motion LXM16D à 1,5 kW, 200...230 V, monophasé
Type de produit ou équipement	Résistance de freinage
Valeur ohmique	100 Ohm

Complémentaires

Pic d'énergie	2700 J à 480 V 3000 J à 400 V 4500 J à 230 V 4400 J à 115 V
Puissance moyenne disponible	25 W à 50 °C

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Alimentation continue	100 W
Type de protection	Protection thermique via le servomoteur
Poids Net	0,41 kg
Longueur de câble	0,75 m

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Température ambiante pour le stockage	-25…85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…50 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,570 cm
Largeur de l'emballage 1	12,700 cm
Longueur de l'emballage 1	39,880 cm
Poids de l'emballage (Kg)	620,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	12,052 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**
sans PVC	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**


Fiche technique du produit

VW3A7608R07

Encombrements

Résistance de freinage

Dimensions

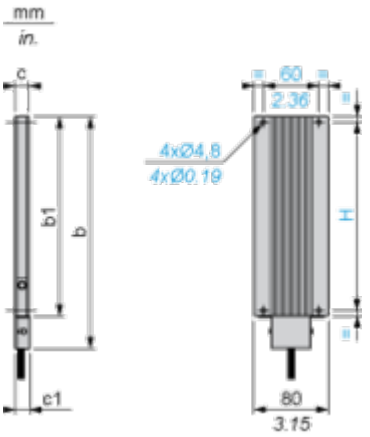

Dimensions en mm

b	b1	c	c1	H
145	110	15	15,5	98

Dimensions en pouces

b	b1	c	c1	H
5,70	4,33	0,59	0,61	3,85