


Fiche produit

Caractéristiques

VW3A7703

Altivar - résistance de freinage - 28ohm - 200W
- pour variateur de vitesse

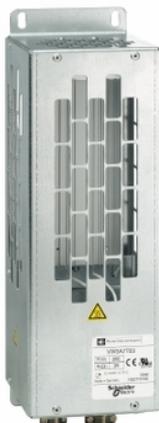

Principales

| | |
|------------------------------|---|
| Gamme de produits | Altivar |
| Compatibilité de gamme | Altivar 61 Altivar 312 Altivar 32 Altivar Easy 310 Altivar 312 Solar Altivar 31C Altivar 71 |
| Conformité | ATV312HD11N4 ATV312HD11S6 ATV312HD15N4 ATV312HD15S6 ATV312HU40M3 ATV31CD11N4 ATV31CD15N4 ATV32HD11N4 ATV32HD15N4 ATV61HD18Y ATV61HD22Y ATV61HU30M3 ATV61HU40M3 ATV61WD15N4 ATV61WD18N4 ATV61WD18N4C ATV71HD11N4 ATV71HD15N4 ATV71HD15Y ATV71HD18Y ATV71HU30M3 ATV71HU40M3 ATV71PD11N4Z ATV71WD11N4 ATV71WD15N4 Variateur de vitesse ATV310 à 11 kW |
| Puissance moyenne disponible | 200 W à 50 °C 231 W à 40 °C |
| Valeur ohmique | 28 Ohm |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| Raccordement électrique | Bornier, capacité de raccordement: <= 1,5 mm ² / AWG 16 pour thermostat Bornier, capacité de raccordement: <= 4 mm ² / AWG 28 pour variateur |
| Type de protection | Protection thermique via le variateur ou le contrôle de température à 120 °C |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 24 V CC à 0,1 A 250 V CA à 1 A |
| Temperature controlled switch contact resistance | 60 μΩ |
| Poids du produit | 3,5 kg |

Environnement

| | |
|--|-------------|
| Température ambiante de fonctionnement | 0...50 °C |
| Température ambiante de stockage | -25...70 °C |
| Degré de protection IP | IP20 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 3,882 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 21,8 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 50 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 25,8 cm |
| Type d'emballage 2 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
| Poids de l'emballage 2 | 35,92 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 60 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60 cm |


Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Dimensions

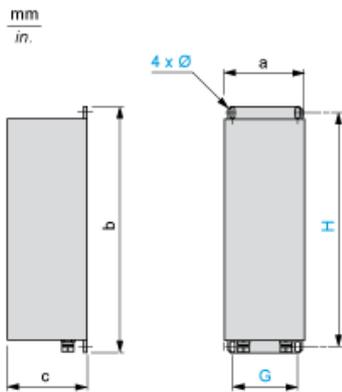

Dimensions en mm

| a | b | c | G | H | Ø |
|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 140 | 393 | 120 | 120 | 375 | 6 x 12 |

Dimensions en pouces

| a | b | c | G | H | Ø |
|------|-------|------|------|-------|-------------|
| 5,51 | 15,47 | 4,72 | 4,72 | 14,76 | 0,24 x 0,47 |

Dégagement

