
Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - résistance de freinage - 60ohms - 0,16kW - IP20

VW3A7731

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Altivar
Compatibilité de gamme	Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 310 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 310L
Type de produit ou équipement	Résistance de freinage
Valeur ohmique	60 Ohm

Complémentaires

Compatibilité produit	Variateur de vitesse ATV930 montage mural 5,5 kW 380...480 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 montage mural 7,5 kW 380...480 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 montage mural 1,5 kW 200...240 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 montage mural 2,2 kW 200...240 V cycle simple Variateur de vitesse ATV950 montage mural 5,5 kW 380...480 V cycle simple Variateur de vitesse ATV950 montage mural 7,5 kW 380...480 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 montage mural 1,5 kW 200...240 V cycle moyen Variateur de vitesse ATV930 montage mural 2,2 kW 200...240 V cycle moyen Variateur de vitesse ATV340 4 kW 380...480 V cycle simple Variateur de vitesse ATV340 5,5 kW 380...480 V cycle simple Variateur de vitesse ATV320 0,55 kW 200...240 V Variateur de vitesse ATV320 0,75 kW 200...240 V Variateur de vitesse ATV320 1,1 kW 200...240 V Variateur de vitesse ATV320 1,5 kW 200...240 V Variateur de vitesse ATV320 4 kW 380...480 V Variateur de vitesse ATV320 5,5 kW 380...480 V Variateur de vitesse ATV310 5,5 kW Variateur de vitesse ATV310 7,5 kW Variateur de vitesse ATV930 7,5 kW 500...690 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 11 kW 500...690 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 10 hp 600 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 15 hp 600 V cycle simple Variateur de vitesse ATV320 5,5 kW 525...600 V Variateur de vitesse ATV310L 0,75 kW Variateur de vitesse ATV310L 1,5 kW Variateur de vitesse ATV310L 2,2 kW Variateur de vitesse ATV310L 3,0 kW Variateur de vitesse ATV310L 4,0 kW Variateur de vitesse ATV310L 5,5 kW
Cycle de fonctionnement	Cycle simple (robuste) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Cycle simple (service normal) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Cycle moyen (service normal) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Cycle moyen (robuste) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Puissance moyenne disponible	0,16 kW à 50 °C
Raccordement électrique	borne, capacité de raccordement: <= 10 mm² / AWG 8 pour variateur
Type de protection	Protection thermique via le variateur
Largeur	105 mm
Hauteur	345 mm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Profondeur	100 mm
Poids Net	1,8 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température ambiante pour le stockage	-25…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…50 °C
Certifications du produit	UL CE EAC UKCA RoHS

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12,000 cm
Largeur de l'emballage 1	17,000 cm
Longueur de l'emballage 1	36,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,051 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	70,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again


Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**

Encombrements

Dimensions

Vue côté droit et de face

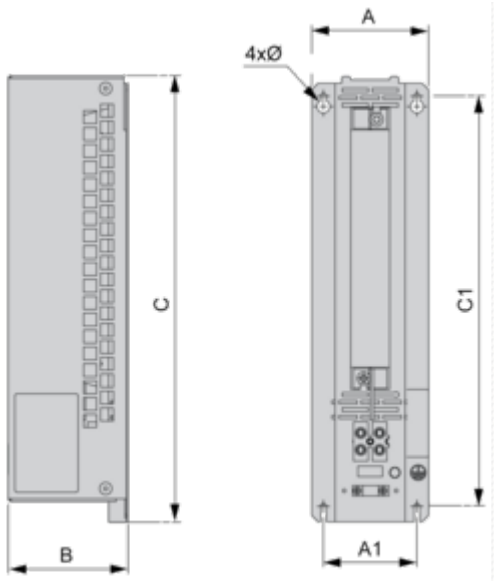

Dimensions en mm

A	B	C	A1	C1	∅
105	100	345	72	316	4,5

Dimensions en pouces


A	B	C	A1	C1	∅
4,13	3,94	13,58	2,83	12,44	0,18

Montage et périmètre de sécurité

Montage et dégagement




(1) Résistance de freinage

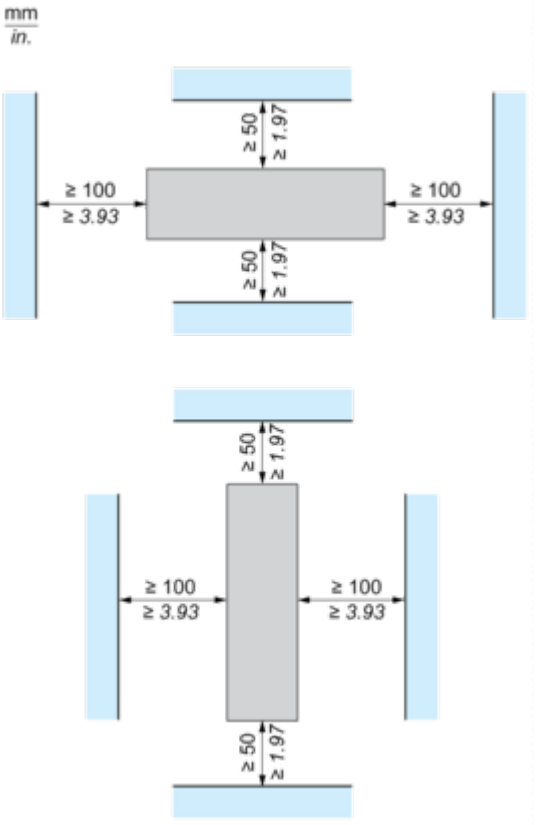

Schémas de raccordement


Schéma recommandé

1 Résistance de freinage

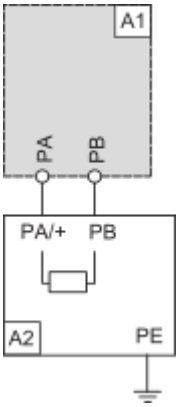

A1 : Variateur ou dispositif de freinage externe
A2 : Résistance de freinage
PA, PB : Bus DC

2 résistances de freinage

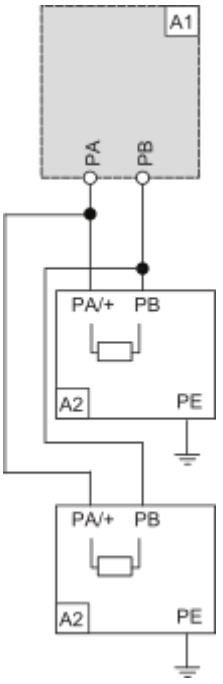

A1 : Variateur ou dispositif de freinage externe
A2 : Résistance de freinage
PA, PB : Bus DC