

Fiche produit

Caractéristiques

VW3A7733

Altivar - résistance de freinage - 16ohms -
1,1kW - IP20



Principales

Type de produit ou équipement	Résistance de freinage
-------------------------------	------------------------

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Conformité	Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 18,5 kW 380...480 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 22 kW 380...480 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 30 kW 380...480 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 5,5 kW 200...240 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 7,5 kW 200...240 V cycle simple Variateur de vitesse ATV950 montage au mur 18,5 kW 380...480 V cycle simple Variateur de vitesse ATV950 montage au mur 22 kW 380...480 V cycle simple Variateur de vitesse ATV950 montage au mur 30 kW 380...480 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 5,5 kW 200...240 V cycle moyen Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 7,5 kW 200...240 V cycle moyen Variateur de vitesse ATV340 15 kW 380...480 V cycle simple Variateur de vitesse ATV340 18 kW 380...480 V cycle simple Variateur de vitesse ATV340 22 kW 380...480 V cycle simple Variateur de vitesse ATV320 4 kW 200...240 V Variateur de vitesse ATV320 5,5 kW 200...240 V Variateur de vitesse ATV320 15 kW 380...480 V Variateur de vitesse ATV930 22 kW 500...690 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 30 kW 500...690 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 37 kW 500...690 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 30 hp 600 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 40 hp 600 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 50 hp 600 V cycle simple
Braking cycle	Cycle simple (surcharge importante) <0,8 s freinage avec 150 % couple de freinage pour un 40 s cycle Cycle simple (surcharge faible) <0,8 s freinage avec 120 % couple de freinage pour un 40 s cycle Cycle moyen (surcharge faible) <4 s freinage avec 135 % couple de freinage pour un 40 s cycle Cycle moyen (surcharge importante) <4 s freinage avec 165 % couple de freinage pour un 40 s cycle
Puissance moyenne disponible	1,1 kW à 50 °C
Valeur ohmique	16 Ohm
Raccordement électrique	Bornier, capacité de raccordement: <= 10 mm ² / AWG 8 pour variateur Bornier, capacité de raccordement: <= 2,5 mm ² / AWG 12 pour thermostat
Type de protection	Protection thermique via le variateur ou le contrôle de température à 120 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	24 V CC 250 V CA
Largeur	190 mm
Hauteur	570 mm

Profondeur	180 mm
Poids du produit	3,8 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Degré de protection (IP)	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	4,434 kg
Hauteur de l'emballage 1	25,2 cm
Largeur de l'emballage 1	20,6 cm
Longueur de l'emballage 1	58,2 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	44,164 kg
Hauteur de l'emballage 2	77 cm
Largeur de l'emballage 2	60 cm
Longueur de l'emballage 2	80 cm

Durabilité de l'offre


Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

Vue côté droit et de face

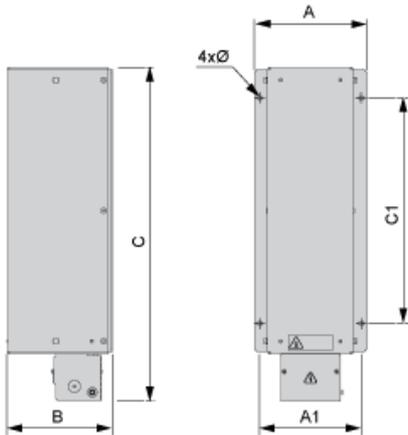

Dimensions en mm

A	B	C	A1	C1	Ø
190	180	570	170	380	6,6 x 9

Dimensions en pouces

A	B	C	A1	C1	Ø
7,48	7,09	22,44	6,69	14,96	0,26 x 0,35

Montage et dégagement



(1) Résistance de freinage

mm
in.


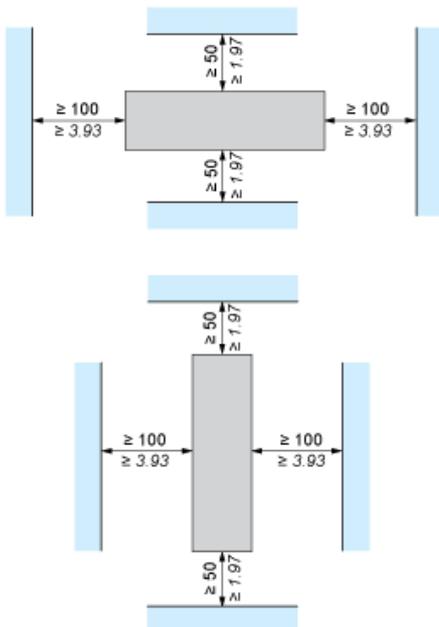


Schéma recommandé

1 Résistance de freinage

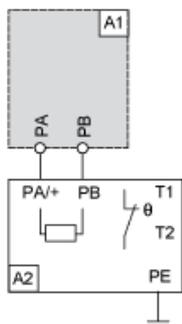

- A1 : Variateur ou unité de freinage externe
- A2 : Résistance de freinage
- PA, Bus DC
- PB :
- T1, Interrupteur de contrôle de température
- T2 :

2 résistances de freinage



- A1 : Variateur ou unité de freinage externe
- A2 : Résistance de freinage
- PA, Bus DC
- PB :
- T1, Interrupteur de contrôle de température
- T2 :