
Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - résistance de freinage - 10ohms - 1,1kW - IP20

VW3A7734

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Altivar
Compatibilité de gamme	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340
Type de produit ou équipement	Résistance de freinage
Valeur ohmique	10 Ohm
[Ue] tension assignée d'emploi	24 V CC 250 V CA

Complémentaires

Compatibilité produit	Variateur de vitesse ATV930 montage mural 37 kW 380...480 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 montage mural 45 kW 380...480 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 montage mural 11 kW 200...240 V cycle simple Variateur de vitesse ATV950 montage mural 37 kW 380...480 V cycle simple Variateur de vitesse ATV950 montage mural 45 kW 380...480 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 montage mural 11 kW 200...240 V cycle moyen Variateur de vitesse ATV340 30 kW 380...480 V cycle simple Variateur de vitesse ATV340 37 kW 380...480 V cycle simple Variateur de vitesse ATV320 7,5 kW 200...240 V Variateur de vitesse ATV930 45 kW 500...690 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 55 kW 500...690 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 60 hp 600 V cycle simple Variateur de vitesse ATV930 75 hp 600 V cycle simple
Cycle de fonctionnement	Cycle simple (robuste) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Cycle simple (service normal) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Cycle moyen (service normal) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Cycle moyen (robuste) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Puissance moyenne disponible	0,96 kW à 50 °C
Raccordement électrique	borne, capacité de raccordement: <= 35 mm² / AWG 3 pour variateur borne, capacité de raccordement: <= 4 mm² / AWG 10 pour interrupteur contrôle de température
Type de protection	Protection thermique via le variateur ou le contrôle de température à 120 °C
Largeur	190 mm
Hauteur	640 mm
Profondeur	180 mm
Poids Net	4,3 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température ambiante pour le stockage	-25…70 °C

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…50 °C
Certifications du produit	UL CE EAC UKCA RoHS

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	25,500 cm
Largeur de l'emballage 1	20,000 cm
Longueur de l'emballage 1	65,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	5,095 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	39,070 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again


Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**

Encombrements

Dimensions

Vue côté droit et de face

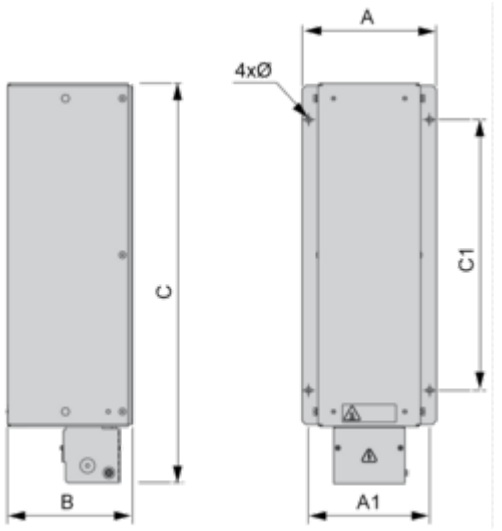

Dimensions en mm

A	B	C	A1	C1	∅
190	180	640	170	380	6,6 x 9

Dimensions en pouces


A	B	C	A1	C1	∅
7,48	7,09	25,20	6,69	14,96	0,26 x 0,35

Montage et périmètre de sécurité

Montage et dégagement




(1) Résistance de freinage

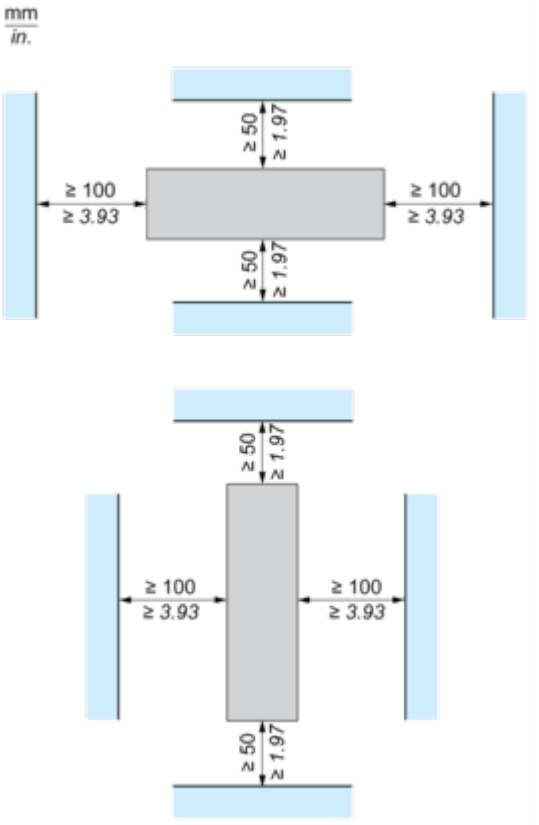

Schémas de raccordement


Schéma recommandé

1 Résistance de freinage

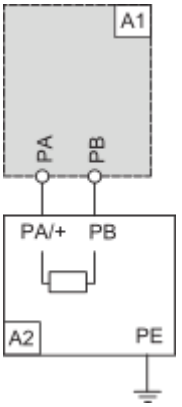

A1 : Variateur ou dispositif de freinage externe
A2 : Résistance de freinage
PA, PB : Bus DC

2 résistances de freinage

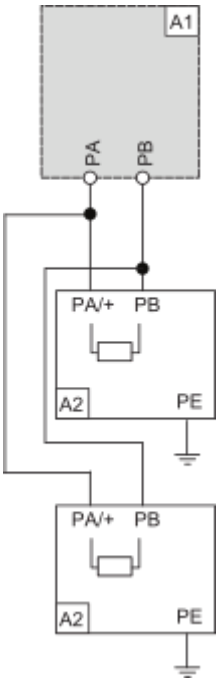

A1 : Variateur ou dispositif de freinage externe
A2 : Résistance de freinage
PA, PB : Bus DC