

Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - Inductance mono 18a 2mh

VZ1L018UM20

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Altivar
Type de produit ou équipement	Inductances de ligne
Compatibilité produit	ATV312HU11M2 - inductances de ligne - 1 par moteur ATV312HU15M2 - inductances de ligne - 1 par moteur ATV312HU22M2 - inductances de ligne - 1 par moteur ATV31CU11M2 - inductances de ligne - 1 par moteur ATV31CU15M2 - inductances de ligne - 1 par moteur ATV31CU22M2 - inductances de ligne - 1 par moteur ATV32HU11M2 - inductances de ligne - 1 par moteur ATV32HU15M2 - inductances de ligne - 1 par moteur ATV32HU22M2 - inductances de ligne - 1 par moteur LXM05D17F1 - inductances de ligne - 1 par moteur LXM05D17M2 - inductances de ligne - 1 par moteur LXM05D28F1 - inductances de ligne - 1 par moteur LXM05D28M2 - inductances de ligne - 1 par moteur LXM32.D18M2 - inductances de ligne - 1 par moteur LXM32.D30M2 - inductances de ligne - 1 par moteur LXM32.U90M2 - inductances de ligne - 1 par moteur Variateur de vitesse ATV320 moteur: 1,1 kW 200...240 V - monophasé - inductances de ligne - 1 par moteur Variateur de vitesse ATV320 moteur: 1,5 kW 200...240 V - monophasé - inductances de ligne - 1 par moteur Variateur de vitesse ATV320 moteur: 2,2 kW 200...240 V - monophasé - inductances de ligne - 1 par moteur
Nombre de phases	Monophasé
Compatibilité de gamme	Altivar 312 Solar Lexium 32 Altivar 312 Altivar 31C Lexium 05 Altivar Machine ATV320 Altivar 32
Application de l'appareil	Réduction des harmoniques de courant
Valeur d'inductance	2 mH
[In] courant nominal	18 A
Pertes thermiques	30 W

Complémentaires

Fréquence d'alimentation	50...60 Hz
Chute de tension max à charge nominale	5 %
Poids Net	1,99 kg
Largeur	85 mm
Hauteur	120 mm
Profondeur	105 mm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environnement

Normes	VDE 0160 niveau 1 CEI 60076 (avec HD398) EN 50178
Degré de protection IP	Inductance : IP00 Bornes : IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	20,000 cm
Largeur de l'emballage 1	15,000 cm
Longueur de l'emballage 1	15,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,928 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	45
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	99,760 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Use Better


🗑️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Reprise	Oui

Encombrements

Dimensions

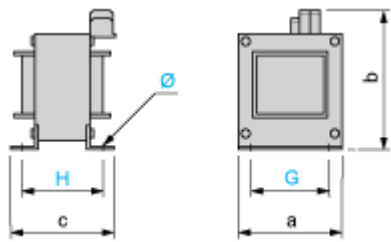

Dimensions en mm


a	b	c	G	H	Ø
85	120	105	70	70	5

Dimensions en pouces

3,35	4,72	4,13	2,76	2,76	0,20
------	------	------	------	------	------

Schémas de raccordement

Schéma recommandé

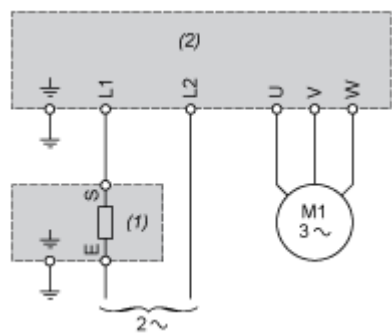

- (1) Inductance de ligne
- (2) Variateur