


## Fiche produit

### Caractéristiques

# VZ1L250U100T

## Altistart - Inductance tri 250a 0,1mh

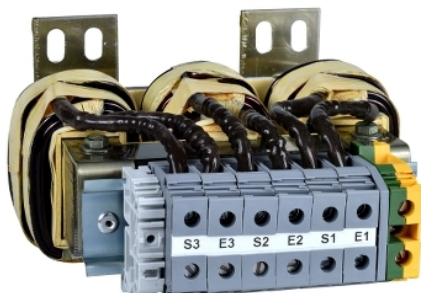

### Principales

Type de produit ou équipement	Inductances de ligne
Valeur d'inductance	0,1 mH
Courant nominal (In)	250 A
Degré de protection (IP)	IP00

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altistart 48
Accessoires associés	ATS48C17. à ATS48C25.
Poids du produit	24,3 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	26,53 kg
Hauteur de l'emballage 1	24,8 cm
Largeur de l'emballage 1	32,5 cm
Longueur de l'emballage 1	37,5 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	119,12 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------