

Fiche produit

Caractéristiques

XACD022

Harmony XACD - boîte pendante vide - bouton directionnel, 1 perçage



Principales

Gamme de produits	Harmony XAC
Type de produit ou équipement	Poste de commande pendant
Nom de l'appareil	XACD

Complémentaires

Type de station de contrôle	Double isolation
Matière du coffret	Polypropylène
Type de commande	Intuitif
Type de circuit électrique	Télécommande Circuit de puissance
Type d'extensibilité	Coffret vide
Nombre de trous	1 trou
Couleur station de contrôle	Jaune
Entrée de câble	Manchon caoutchouc avec entrée à gradins 7...18 mm
Protection	Sans
Normes	UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Traitement de protection	TH
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	70 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à IEC 61140
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 50102
Endurance mécanique	1000000 cycle
Poids du produit	0,345 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	412 g
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	12,2 cm
Longueur de l'emballage 1	31,5 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	14

Poids de l'emballage 2	6,658 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm


Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

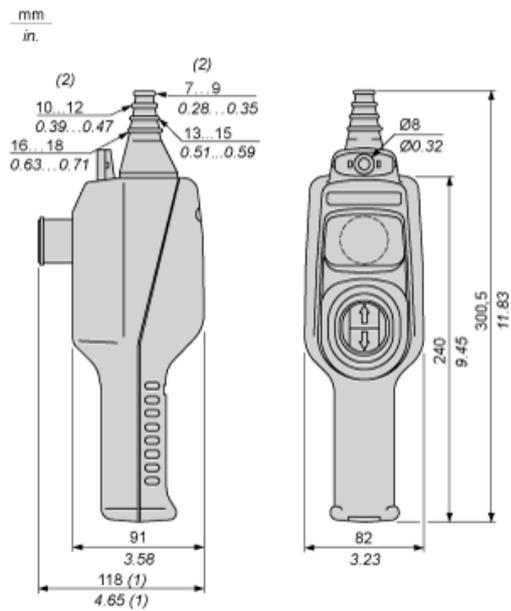

- (1) With trigger action latching Ø 30 mm / 1.18 in. Emergency stop.
- (2) Internal Ø