

# Fiche produit

## Caractéristiques

# XB6AGH5B

Harmony XB6 - bouton tournant - noir -  
Ø16mm - à serrure - 3 positions - 1O+1F



## Principales

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Gamme de produits                            | Harmony XB6               |
| Fonction produit                             | Bouton-tournant complet   |
| Nom de l'appareil                            | XB6                       |
| Matériau de la collerette                    | Plastique                 |
| Diamètre de fixation                         | 16 mm                     |
| Vente par quantité indivisible               | 1                         |
| Position de montage                          | Toutes positions          |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond                      |
| Type d'unité de commande                     | Position maintenue        |
| Profil de l'unité de commande                | Bouton-tournant à clé     |
| Positions de l'unité de commande             | 3 positions de 70°        |
| Type de serrure à clé                        | Ronis 200                 |
| Position de retrait de la clé                | Dans toutes les positions |
| Description des contacts                     | 1 "O" + 1 "F"             |
| Fonctionnement des contacts                  | À action dépendante       |

## Complémentaires

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur hors tout CAO                      | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hauteur hors tout CAO                      | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profondeur hors tout CAO                   | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Description des bornes ISO n°1             | (13-14)NO<br>(21-22)NC                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poids du produit                           | 0,036 kg                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ouverture positive                         | Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K                                                                                                                                                                                                                                  |
| Endurance mécanique                        | 200000 cycle                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Raccordement                               | Connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Matériau des contacts                      | Alliage d'argent (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Protection contre les courts-circuits      | 6 A cartouche fusible type gG                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ui] tension d'isolement                   | 250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                       |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV se conformer à EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ie] courant assigné d'emploi              | 3 A à 120 V, AC-15, B300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1<br>1,5 A à 240 V, AC-15, B300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1<br>0,1 A à 250 V, DC-13, R300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1<br>0,22 A à 125 V, DC-13, R300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1                              |
| Durée de vie électrique                    | 1000000 Cycle, AC-15 à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C<br>1000000 cycle, DC-13 à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C |
| Fiabilité électrique                       | $\Lambda = 10\exp(-8)$ à 5 V et 1 mA avec niveau de confiance de 90% se conformer à EN 60947-5-4                                                                                                                                                                                 |

## Environnement

|                                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Traitement de protection                          | TC                                                                                                                                                                                 |
| Température ambiante pour le stockage             | -40...70 °C                                                                                                                                                                        |
| Température de fonctionnement                     | -25...70 °C                                                                                                                                                                        |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II se conformer à IEC 61140                                                                                                                                                 |
| Degré de protection IP                            | IP65 se conformer à CEI 60529                                                                                                                                                      |
| Normes                                            | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C 852<br>JIS C8201-1                                                   |
| Certifications du produit                         | GOST<br>CCC<br>CSA<br>UL                                                                                                                                                           |
| Tenue aux vibrations                              | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6                                                                         |
| Tenue aux chocs mécaniques                        | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27<br>50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27 |

## Durabilité de l'offre


|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                       |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                                                                                                             |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                                                                                                                 |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Circular Head Key Switch

### Dimensions

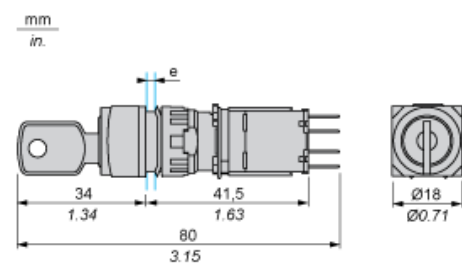

e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 0.23 in.

---

Panel Cut-out

---

For Square or Circular Head

