# Fiche technique du produit

Spécifications

## Harmony XVGK - Colonne monolithique - flash rouge - 24V - buzzer - equerre

XVGKB1SFA

La production de ce produit a été arrêtée le: 18 juin 2026

Arrêt de commercialisation

**Statut commercial: Arrêt de commercialisation**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | Harmony XVGK |
| **Type de produit ou équipement** | Balise monolithique précâblée complète |
| **Type de balise et de colonne de signalisation** | 1 unité lumineuse + 1 unité buzzer sonore |
| **Matière** | PC (UL94 V-2) : globe<br>PC/ABS FR : tube body<br>Aluminium : tube |
| **Diamètre de fixation** | 50 mm |
| **Nom de composant** | XVGK |
| **Montage de l'appareil** | Tube with L bracket |
| **Source lumineuse** | DEL clignotant rouge |
| **Type de base de colonne de signalisation** | Base avec buzzer intégré |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **[Us] tension d'alimentation** | 24 V CA/CC |
| **Durée de vie en heures** | 50000 H |
| **Jauge AWG** | AWG 24 |
| **[Ui] tension assignée d'isolement** | 50 V |
| **Type de sortie logique** | PNP et NPN |
| **[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs** | 0,5 kV |
| **Consommation électrique** | 57 mA |
| **Niveau acoustique** | 85 dB |
| **Puissance consommée en W** | 1,4 W |
| **Fréquence fondamentale** | 2,5 kHz |
| **Fréquence de clignotement** | 1 Hz |
| **Poids Net** | 0,3444 kg |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Normes** | CEI 61000-6-2<br>CEI 61000-6-4<br>CEI 60947-5-1<br>UL 60947-5-1 |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Certifications du produit** | CE<br>cULus<br>CB Scheme<br>UKCA |
| **Température ambiante pour le stockage** | -35…70 °C |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -20…55 °C |
| **Catégorie de surtension** | II se conformer à CEI 60664-1 |
| **Degré de protection IP** | IP23 |
| **Tenue aux vibrations** | 6 gn, amplitude = +/-0,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 |
| **Tenue aux chocs mécaniques** | 15 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 6,5 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 7 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 33 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 433,1 g |
| **Type d'emballage 2** | S02 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 6 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 15 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 30 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 40 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 3,106 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **70 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **9 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **60 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Oui** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **89** |
| Profil de circularité | **Informations de fin de vie** |
| Reprise | **Non** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |

Image of product / Alternate images
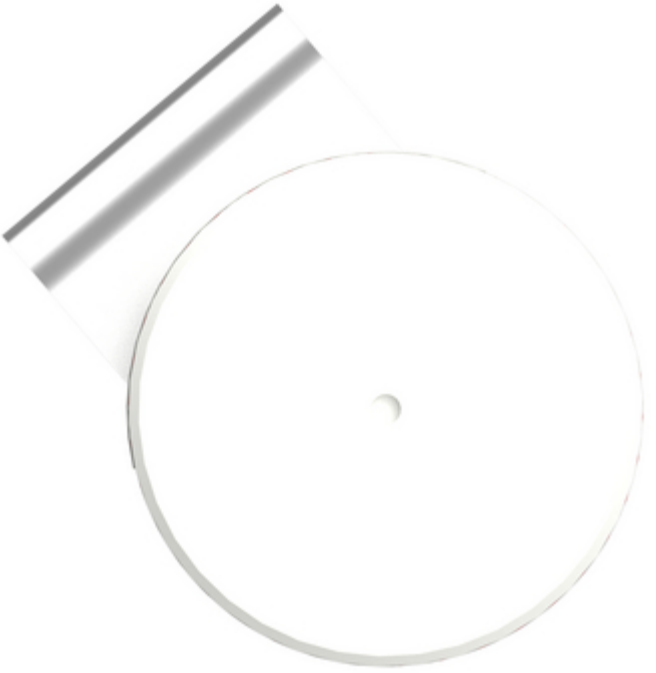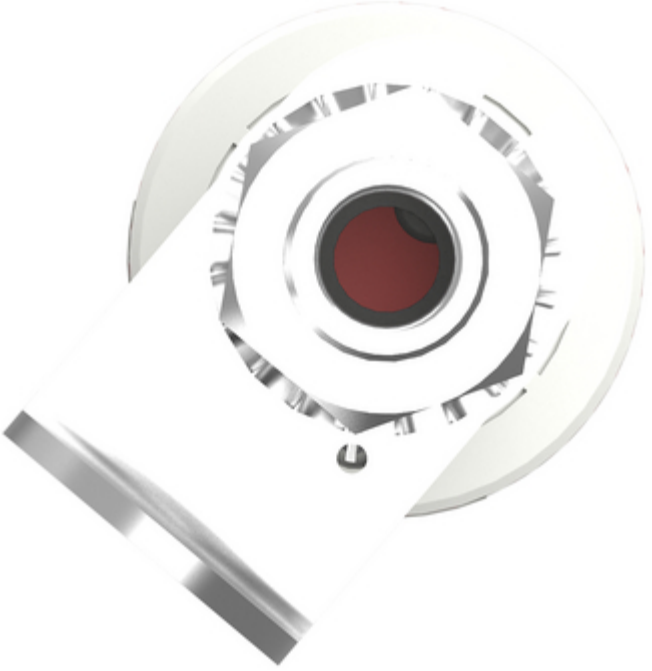
**Alternative**