# Fiche technique du produit

Spécifications

## Harmony XVGK - Colonne monolithique - fixe R/O/V - 220/240V - inclinable

XVGKM3M

La production de ce produit a été arrêtée le: 18 juin 2026

Arrêt de commercialisation

**Statut commercial: Arrêt de commercialisation**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | Harmony XVGK |
| **Type de produit ou équipement** | Balise monolithique précâblée complète |
| **Type de balise et de colonne de signalisation** | 3 unités lumineuses |
| **Matière** | PC (UL94 V-2) : globe<br>PC/ABS FR : tube body<br>Aluminium : tube |
| **Diamètre de fixation** | 50 mm |
| **Nom de composant** | XVGK |
| **Montage de l'appareil** | Tube mounting with foldable bracket |
| **Source lumineuse** | DEL permanent rouge<br>DEL permanent orange<br>DEL permanent vert |
| **Type de base de colonne de signalisation** | Base sans buzzer |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **[Us] tension d'alimentation** | 220...240 V CA |
| **Durée de vie en heures** | 50000 H |
| **Jauge AWG** | AWG 24 |
| **Courant à l'appel** | 5 A |
| **Classe de protection contre les chocs électriques** | Classe II se conformer à CEI 61140 |
| **[Ui] tension assignée d'isolement** | 250 V |
| **Type de sortie logique** | PNP |
| **[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs** | 2,5 kV |
| **Consommation électrique** | 23 mA |
| **Puissance consommée en VA** | 4,0 VA |
| **Poids Net** | 0,373 kg |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Normes** | CEI 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>GB/T 14048.5 |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Certifications du produit** | CCC<br>CE<br>cULus<br>CB Scheme<br>UKCA |
| **Température ambiante pour le stockage** | -35…70 °C |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -20…55 °C |
| **Catégorie de surtension** | II se conformer à CEI 60664-1 |
| **Degré de protection IP** | IP40 |
| **Tenue aux vibrations** | 6 gn, amplitude = +/-0,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 |
| **Tenue aux chocs mécaniques** | 15 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 8 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 9,5 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 62,5 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 609,3 g |
| **Type d'emballage 2** | S06 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 35 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 73,5 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 60 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 80 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 34 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **250 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **9 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **240 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Oui** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **89** |
| Profil de circularité | **Informations de fin de vie** |
| Reprise | **Non** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |

Image of product / Alternate images
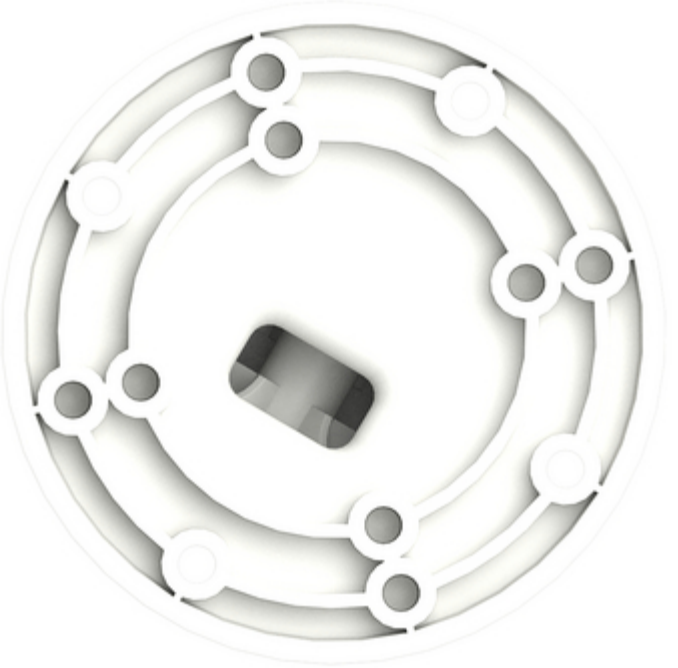
**Alternative**