Fiche technique du produit

Spécifications

Harmony XVGK - Colonne monolithique - fixe R/O/V - 220/240V - buzzer -inclinable

XVGKM3SM

La production de ce produit a été arrêtée le: 18 juin 2026

Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme de produit	Harmony XVGK
Type de produit ou équipement	Balise monolithique précâblée complète
Type de balise et de colonne de signalisation	3 unités lumineuses + 1 unité buzzer sonore
Matière	PC (UL94 V-2) : globe PC/ABS FR : tube body Aluminium : tube
Diamètre de fixation	50 mm
Nom de composant	XVGK
Montage de l'appareil	Tube mounting with foldable bracket
Source lumineuse	DEL permanent rouge DEL permanent orange DEL permanent vert
Type de base de colonne de signalisation	Base avec buzzer intégré

Complémentaires

[Us] tension d'alimentation	220...240 V CA
Durée de vie en heures	50000 H
Jauge AWG	AWG 24
Courant à l'appel	5 A
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à CEI 61140
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V
Type de sortie logique	PNP
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2,5 kV
Consommation électrique	25 mA
Niveau acoustique	85 dB
Puissance consommée en VA	4,4 VA
Fréquence fondamentale	2,5 kHz
Poids Net	0,4145 kg

Environnement

Normes	CEI 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Certifications du produit	CCC CE cULus CB Scheme UKCA
Température ambiante pour le stockage	-35…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20…55 °C
Catégorie de surtension	II se conformer à CEI 60664-1
Degré de protection IP	IP40
Tenue aux vibrations	6 gn, amplitude = +/-0,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	62,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	650,3 g
Type d'emballage 2	S06
Nb produits dans l'emballage 2	35
Hauteur de l'emballage 2	73,5 cm
Largeur de l'emballage 2	60 cm
Longueur de l'emballage 2	80 cm
Poids de l'emballage 2	36 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**278 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**10 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**267 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**89**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Non**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images
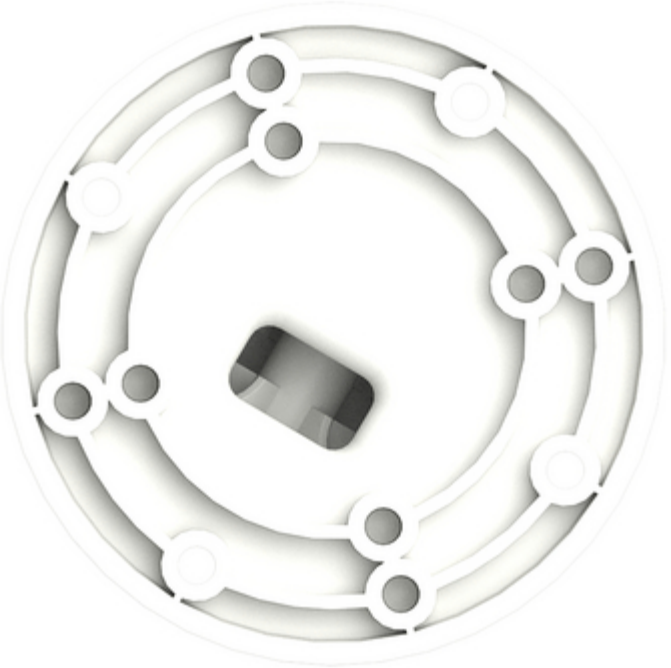
Alternative